





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novéau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com

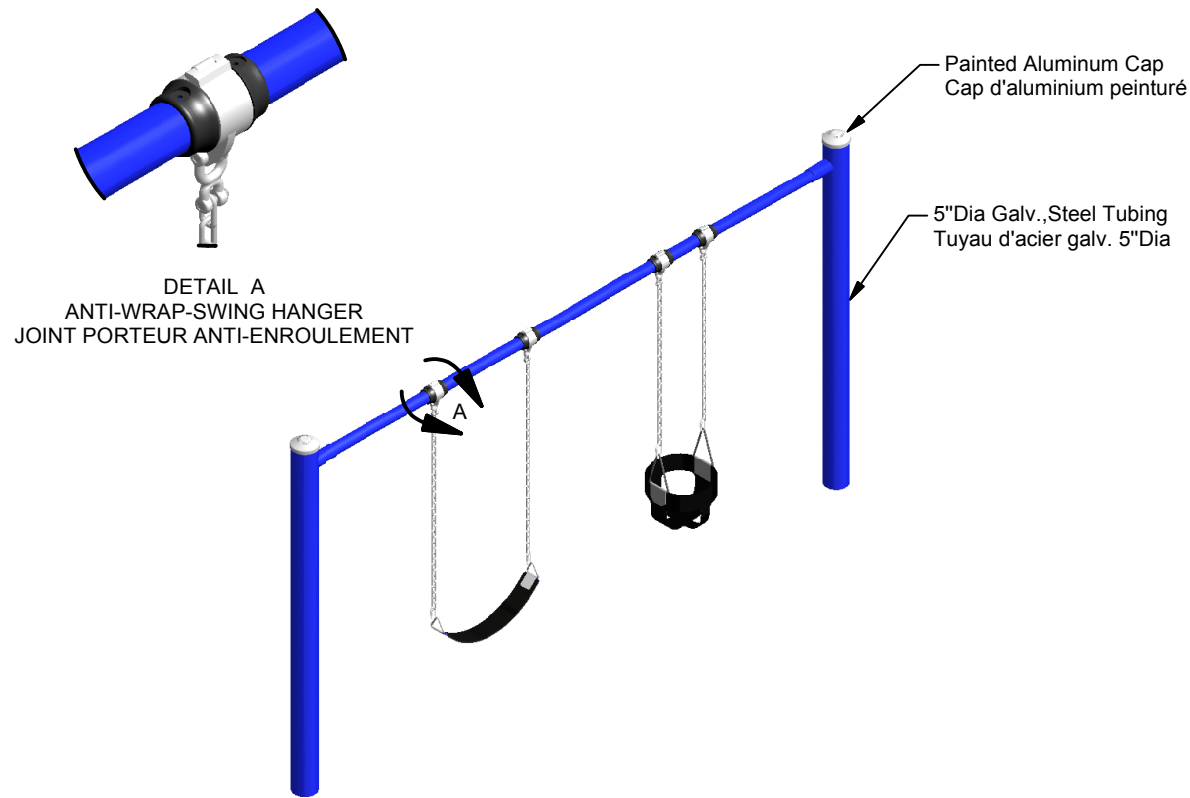


DETAIL A
 ANTI-WRAP-SWING HANGER
 JOINT PORTEUR ANTI-ENROULEMENT

CHAINS
 1/4" GALVANIZED CHAIN
CHAINES
 CHAINES GALVANISÉ 1/4"


GALVINIZED STEEL
 STEEL ALLIED "FLOW-COAT"
 PRE-GALVINISED
 STEEL COVERED WITH A
 POLYESTER POWDER PAINT.
ACIER GALVANISÉ
 ACIER PRÉ-GALVANISÉ "ALLIED
 FLOW-COAT"
 COUVERT D'UNE PEINTURE DE
 POUDRE DE POLYESTER.

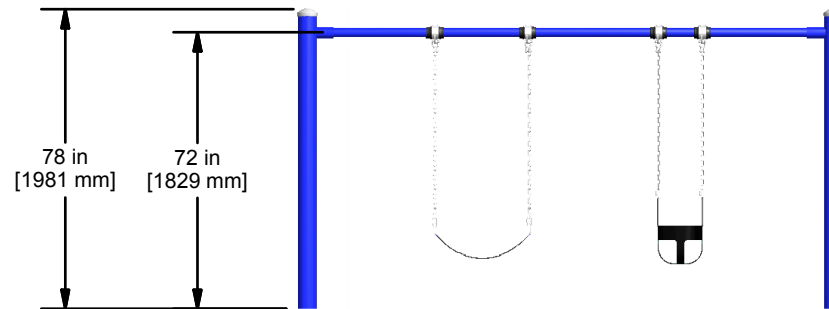

6-BS-701	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 7.4 m (24'-2") x 5.7 m (18'-8")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 3.7 m (12'-2") x 0.1 m (0'-5")	Approval date: 09/03/2020 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 2 children / Jusqu'à 2 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

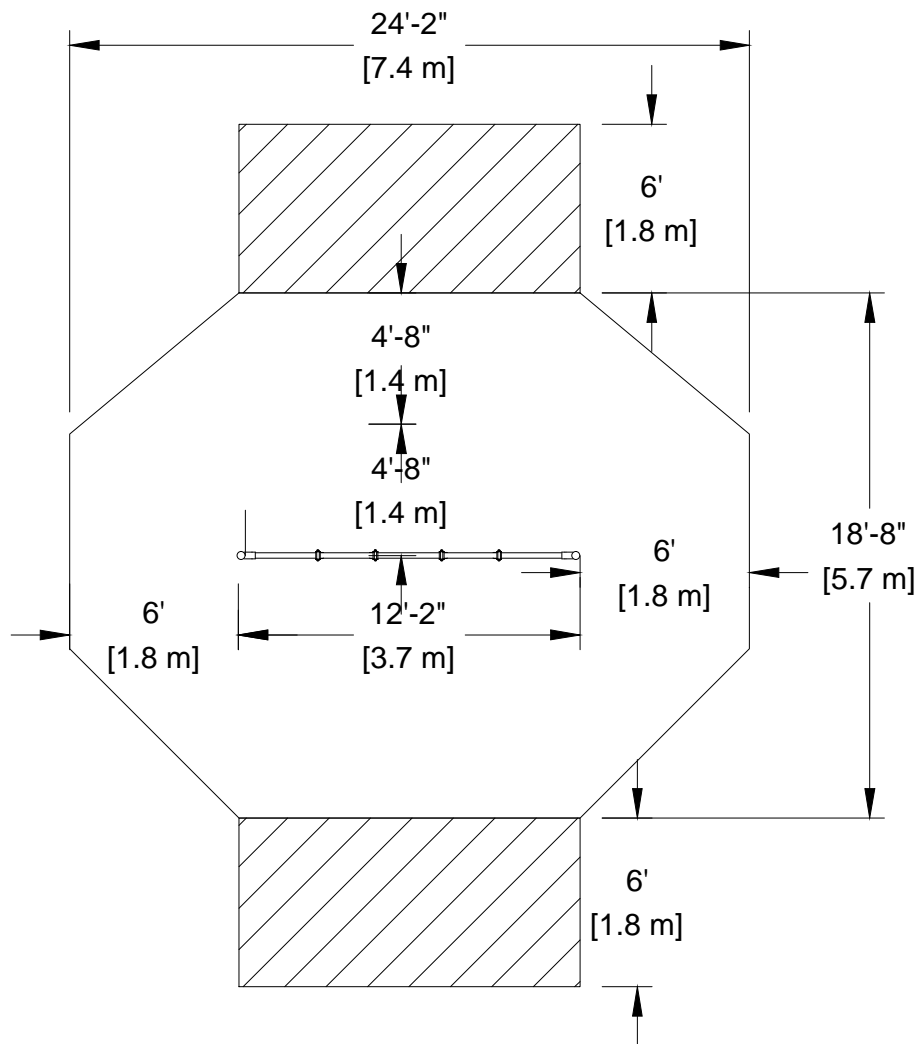

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

7.4 m (24'-2")
 x
 5.7 m (18'-8")

- Aire : 35.73 m ca. (384.65 pi. ca.)
- Périmètre : 22.26 m (73'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

7.4 m (24'-2")
 x
 5.7 m (18'-8")

- Surface: 35.73 sq. m (384.65 sq. ft.)
- Perimeter: 22.26 m (73'-0")


MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 1

Béton :
 - 0.16 m. cu. (0.2 vge cu.)




1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12' : 1

Concrete:
 - 0.16 cu. m. (0.2 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: **NA**

Béton :
 - NA m. cu. (NA vge cu.)



2

FREE-STANDING SYSTEM:

Frame QTY: **NA**


Concrete:
 - NA cu. m. (NA cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE :

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



6-BS-701

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 3.7 m (12'-2") x 0.1 m (0'-5")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old
 18 mois à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 1.83 m (6'-0")

Approval date: 09-03-2020
 Rev: 00
 Initial: TLG



CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
 up to 2 children / Jusqu'à 2 enfants