



2 3/8" DIA BEAM
TRaverse 2 3/8"DIA

1" DIA POST
POTEAU 1" DIA

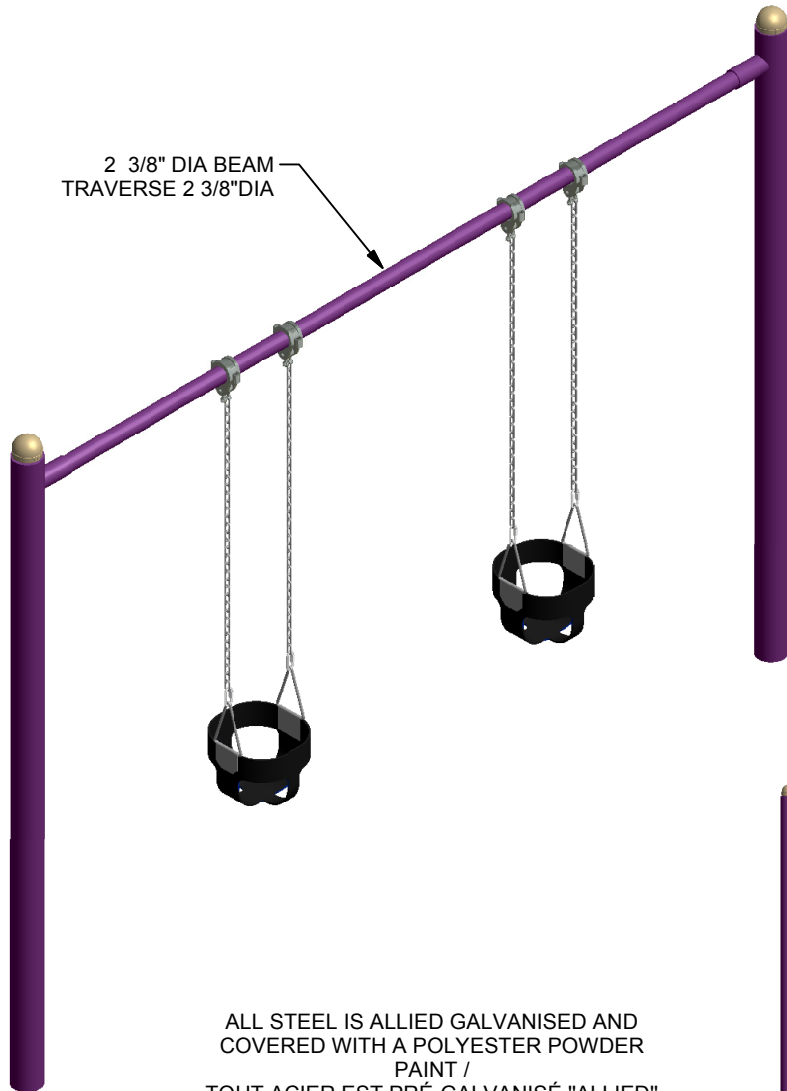

ALL STEEL IS ALLIED GALVANISED AND
COVERED WITH A POLYESTER POWDER
PAINT /
TOUT ACIER EST PRÉ-GALVANISÉ "ALLIED"
ET RECOUVERT D'UNE POUDRE DE
POLYESTER

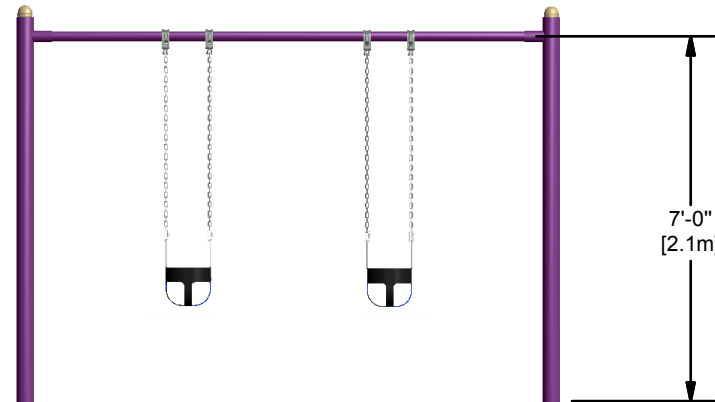

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
go@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Purple/Poupre

Accent Color / Couleur complémentaire: Purple/Poupre

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs: NA

Slide / Glissoire: NA

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique: NA

Cable / Cable: NA

Roof / Toit: NA

7-BS-701

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
7.4 m (24'-2") x 6.0 m (19'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
3.7 m (12'-2") x 0.28 m (0'-11")

Approval date: 30/03/2012

Rev: 01

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published/
Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
18 months to 6 years old / 18 mois à 5 ans

Capacity / Peut accueillir :
up to 2 children / Jusqu'à 2 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc Industriel
 Atholville, New/Neuveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tél/tel. : 1-888-212-1411/Fax/téloc. : 1-888-789-0987
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Légende :

Zone de protection minimum

Aire de circulation libre

Autre

Zone de protection minimum requise:

- Aire : 35,81 m ca.
 (385,42 pi. ca.)

SI INSTALLATION DANS

LE BÉTON

Sonotube de 12" Ø x 12":

- Quantité : 1
 - Béton :
 - 0,2 vge cu.

Attention :

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.
 Saur avis contraire.
 Voir dessin pour les dimensions de la zone.

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1,8m (70,87") au delà de la zone de protection.
 Voir dessin pour les détails.

Légende:

Minimum Protective Surfacing Zone

No-Encroachment Zone

Other

Minimum

Protective Surfacing

Zone required:
 - Surface: 35.81 sq. m
 (385.42 sq. ft.)

IF INSTALLED IN

CONCRETE



Sonotube of 12" Ø x 12":

- Quantity: 1
 - Concrete:
 - 0.2 cu. yd.

Warning:

PROTECTIVE SURFACING

ZONE : Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise. See drawing for dimensions of zone.
 NO-ENCROACHMENT ZONE : Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone.
 See drawing for details.

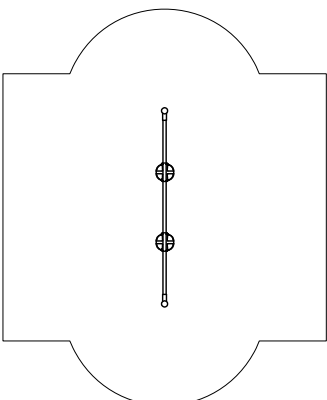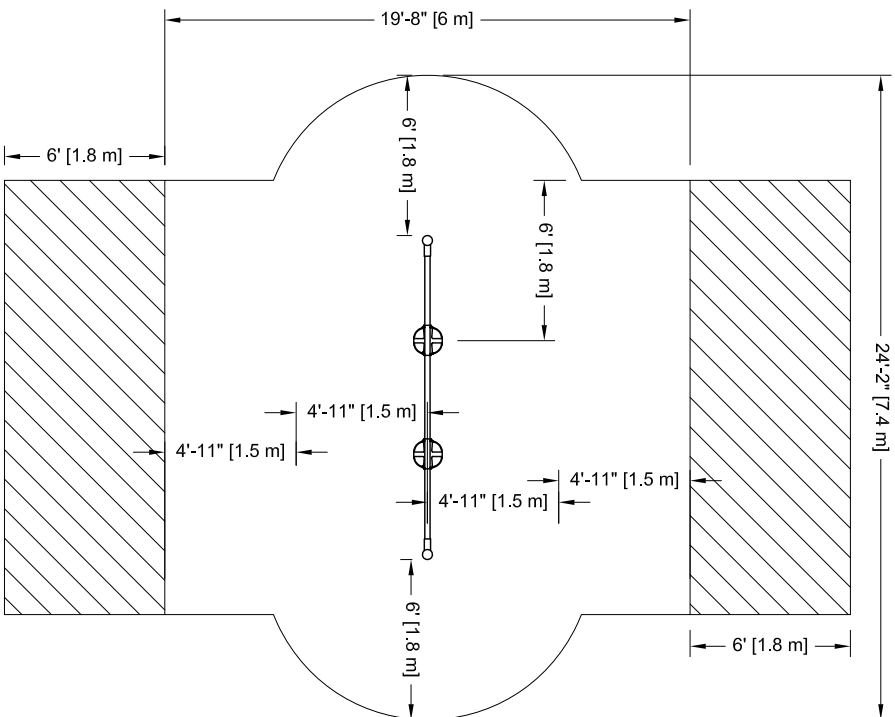

NOTE

A no-encroachment zone is not required in a small children's FENCED playspace and if an enclosed swing seat has a pivot height of 2.4m [94.49"] or less above the protective surfacing.

NOTE

Il n'est pas nécessaire d'aménager une aire de circulation libre dans les aires de jeu clôturées pour les tout-petits si la hauteur du pivot d'une balançoire classique a sièges protégés est d'au plus 2,4m (94,49") au dessus de la surface de protection.

7-BS-701

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surfacing Zone Required / Zone de protection min. requise :
 7.4 m (24'-2") x 6.0 m (19'-8")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 3.7 m (12'-2") x 0.28 m (0'-11")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 2 children / Jusqu'à 2 enfants

Fall Height
 Hauteur de chute
 2.13 m (7'-0")

Approval date: 30-03-2012
 Rev: 00
 Initial: TLG

