




2"Dia Galv. Tubing
Tuyau galv. 2"Dia


PLASTIC
HDPE 3/4"TH
PLASTIQUE
HDPE 3/4"ÉPAIS

2"Dia Galv. Tubing
Tuyau galv. 2"Dia

2"Dia Galv. Tubing
Tuyau galv. 2"Dia

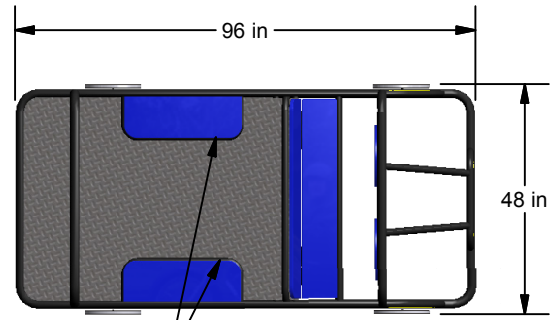

1 1/2"Dia Galv. Tubing
Tuyau galv. 1 1/2"Dia

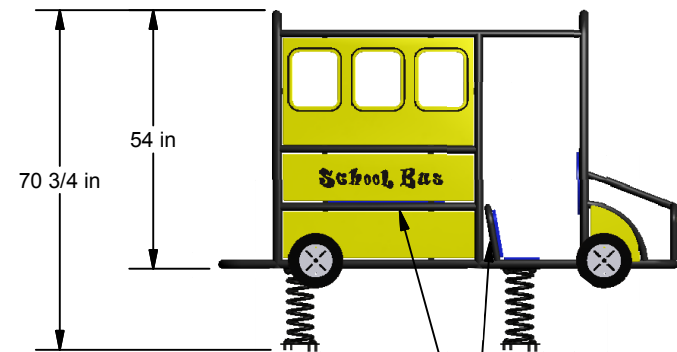

1 1/2"Dia Galv. Tubing
Tuyau galv. 1 1/2"Dia



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



A-521S

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
6.1 m (20'-0") x 4.9 m (16'-2")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
2.4 m (8'-0") x 1.2 m (4'-0")

Approval date: 19/11/2015

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published/
Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
up to 8 children / Jusqu'à 8 enfants

Rev: 02
Initial: TLG





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

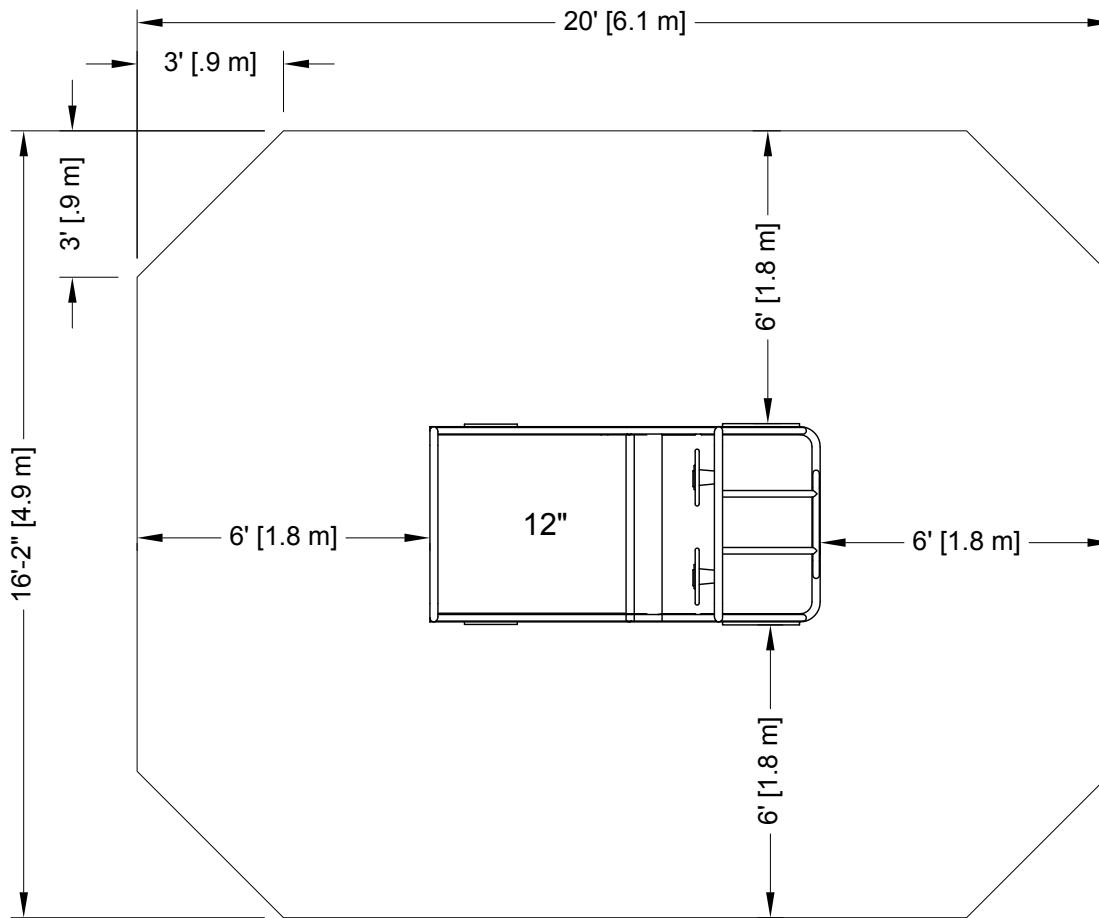

PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

6.1 m (20'-0")
 x
 4.9 m (16'-2")

- Aire : 28.29 m ca. (304.5 pi. ca.)
- Périmètre : 20.12 m (66'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE:

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

6.1 m (20'-0")
 x
 4.9 m (16'-2")

- Surface: 28.29 sq. m (304.5 sq. ft.)
- Perimeter: 20.12 m (66'-0")


MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 1

Béton :
 - 0.304 m. cu. (0.4 vge cu.)




1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 1


Concrete:
 - 0.304 cu. m (0.4 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:


Qté charpentes: 3
 Béton :
 - 0 m. cu. (0 vge cu.)



2

FREE-STANDING SYSTEM


Frame QTY: 3
 Concrete:
 - 0 cu. m. (0 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



A-521 & A-521S

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 2.4 m (8'-0") x 1.2 m (4'-0")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 8 children / Jusqu'à 8 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old
 18 mois à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 0.76 m (2'-6")

Approval date: 19-11-2015
 Rev: 01
 Initial: TLG

