


23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com




MATERIAL SPECIFICATION / SPÉCIFICATION DU MATÉRIEL	
MATERIAL / MATÉRIEL	SPECIFICATION / SPÉCIFICATION
STEEL / ACIER	-ALLIED PRE-GALVANISED COVERED WITH A POLYESTER POWDER PAINT. / PRÉ-GALVANISÉ "ALLIED" COUVERT D'UNE PEINTURE DE POUDRE DE POLYESTER.
PLASTIC / PLASTIQUE	POLYETHYLENE RESIN WITH UV STABILIZER / RESIN DE POLYETHYLENE AVEC STABILISATEUR UV
PLASTIC SHEET/ FEUILLE DE PLASTIQUE	HDPE WITH UV STABILIZER / HDPE AVEC STABILISATEUR UV
	UNLESS NOTED OTHERWISE / SAUF AVIS CONTRAIRE

A-523	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 6.1 m (20'-0") x 4.9 m (16'-2")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 2.4 m (8'-0") x 1.2 m (4'-0")	Approval date: 19-10-2016 Rev: 01 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 8 children / Jusqu'à 8 enfants	

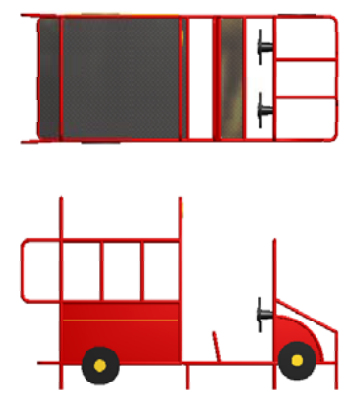

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

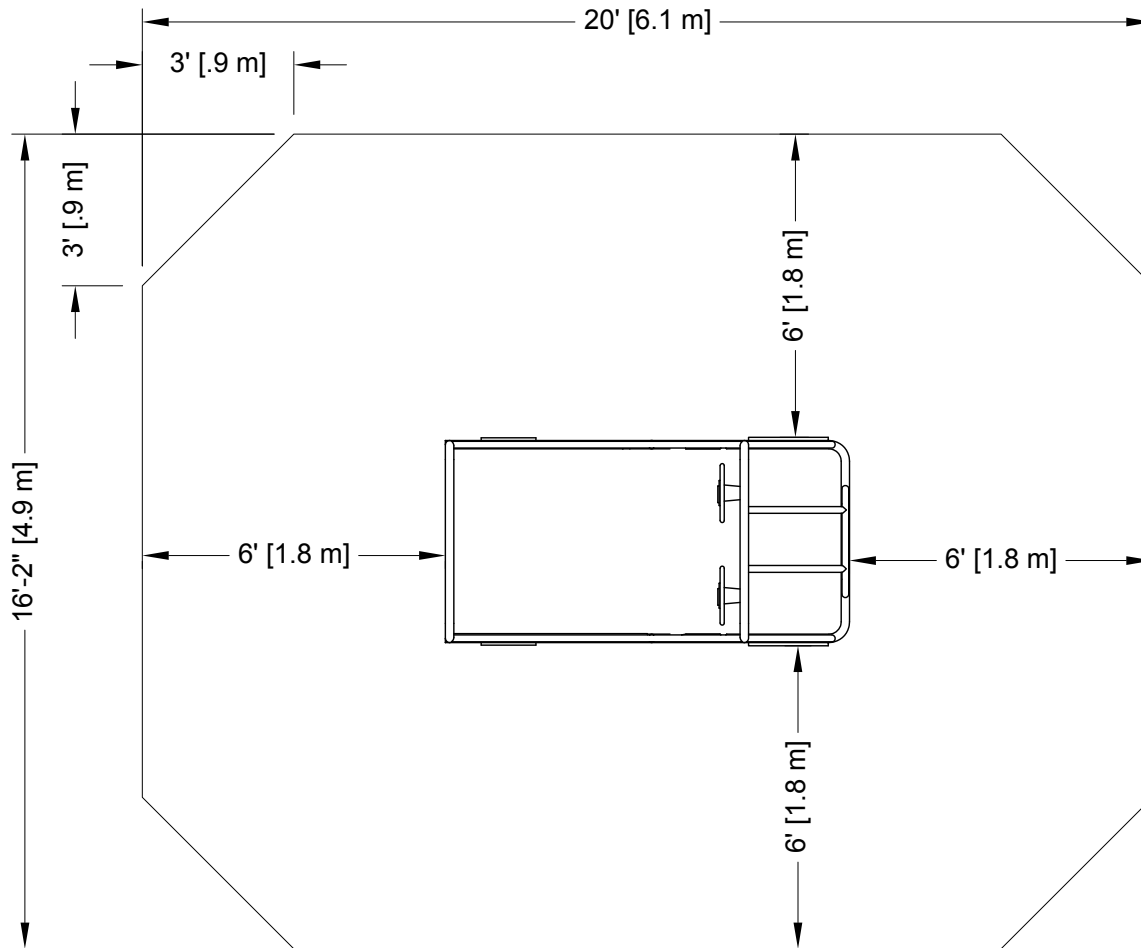

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

6.1 m (20'-0")
 x
 4.9 m (16'-2")

- Aire : 28.29 m ca.
 (304.5 pi. ca.)
 - Périmètre : 20.12 m
 (66'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing materi: (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

6.1 m (20'-0")
 x
 4.9 m (16'-2")

- Surface: 28.29 sq. m
 (304.5 sq. ft.)
 - Perimeter: 20.12 m
 (66'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : NA

Béton :
 - NA m. cu.
 (NA vge cu.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 3
 Béton :
 - 0 m. cu.
 (0 vge cu.)



INSTALLATION METHODE.

1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": N/A

Concrete:
 - NA cu. m.
 (NA cu. yd.)



2

FREE-STANDING SYSTEM

Frame QTY: 3
 Concrete:
 - 0 cu. m.
 (0 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:


Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



A-523

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 2.4 m (8'-0") x 1.2 m (4'-0")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old
 18 mois à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 0.92 m (3'-0")

Approval date: 19-10-2016
 Rev: 01
 Initial: TLG



CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
 up to 8 children / Jusqu'à 8 enfants