






SWING SEATS NOT INCLUDED
SIÈGES DE BALANÇOIRE NON-INCLUS

Anti-Wrap Swing Hanger 2 3/8"Dia
 Joint porteur anti-enroulement 2 3/8"Dia

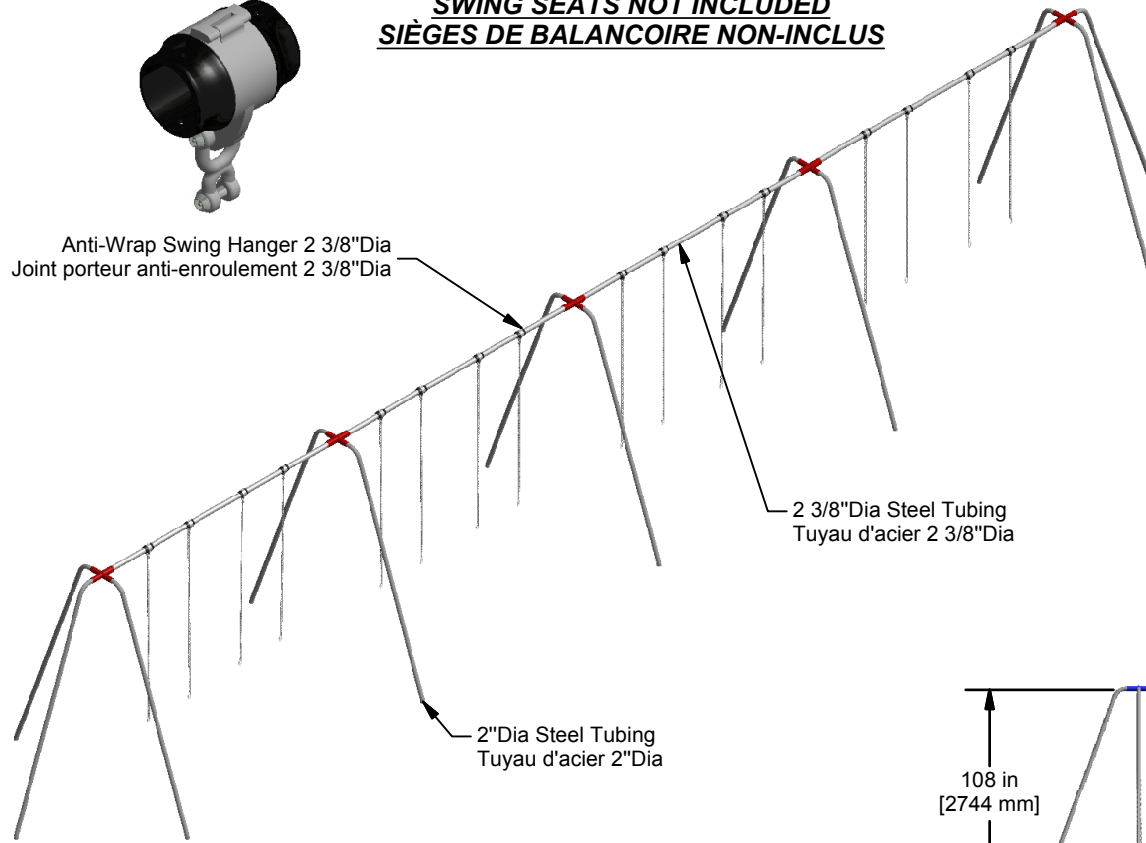

2 3/8"Dia Steel Tubing
 Tuyau d'acier 2 3/8"Dia

2"Dia Steel Tubing
 Tuyau d'acier 2"Dia

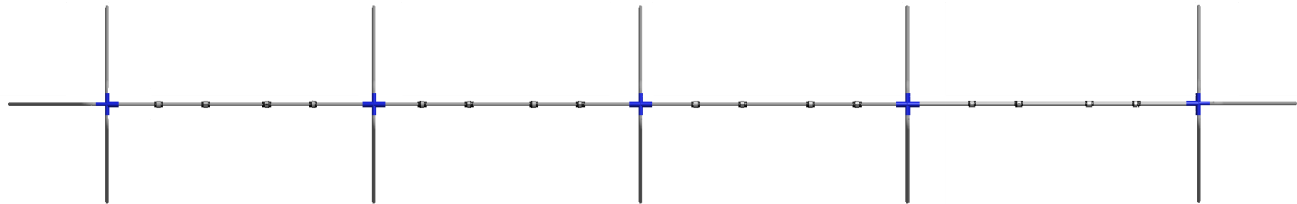

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



GALVANIZED STEEL

STEEL ALLIED "FLOW-COAT"
 PRE-GALVANISED
 STEEL COVERED WITH A
 POLYESTER POWDER PAINT.
ACIER GALVANISÉ
 ACIER PRÉ-GALVANISÉ "ALLIED
 FLOW-COAT"
 COUVERT D'UNE PEINTURE DE
 POUDRE DE POLYESTER.

CHAINS

1/4" GALVANIZED CHAIN

CHAINES

CHAINES GALVANISÉ 1/4"

AWRSW-8

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 17.8 m (58'-6") x 9.3 m (30'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 16.7 m (54'-11") x 2.6 m (8'-7")

Approval date: 02/08/2017

Rev: 01

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 mois a 12 ans / 18 months to 12 year old

Capacity / Peut accueillir :
 up to 8 children / Jusqu'à 8 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

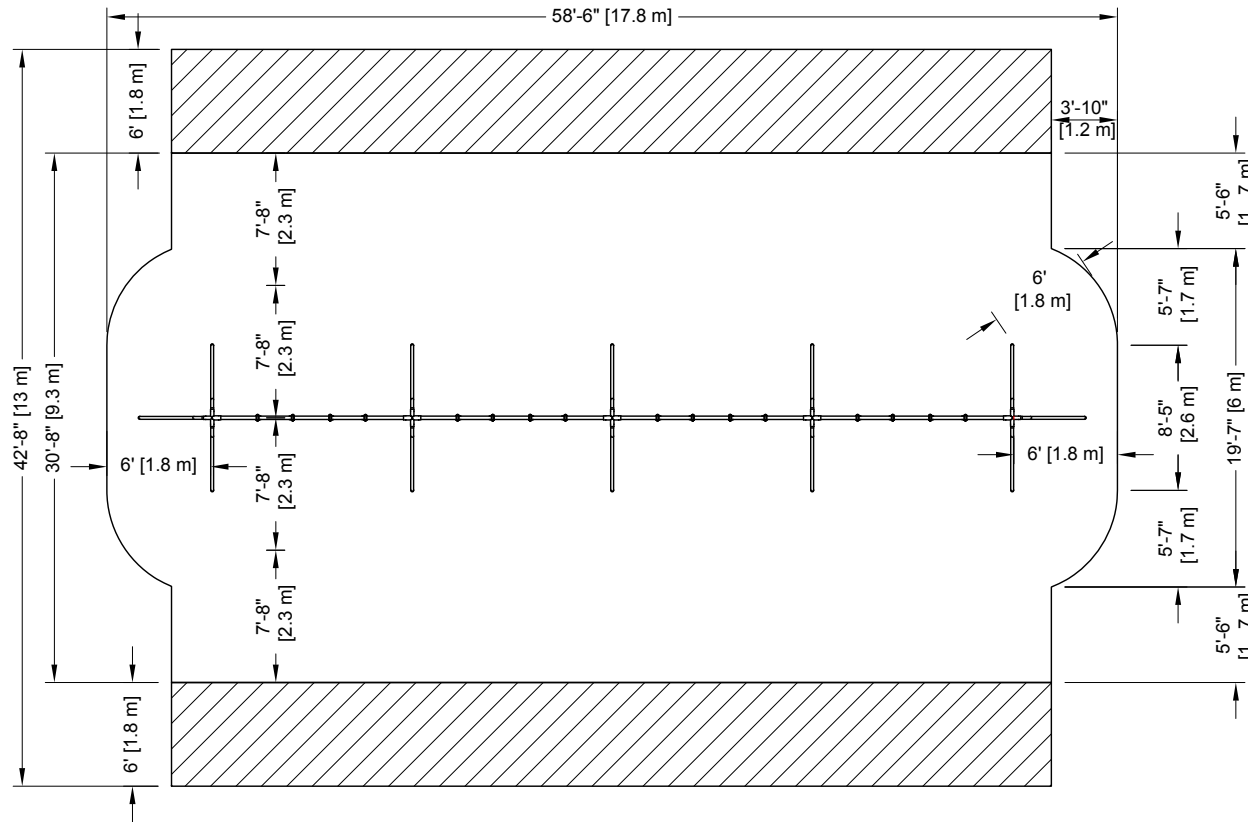

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

17.8 m (58'-6")
 x
 9.3 m (30'-8")

- Aire : 90.78 m ca.
 (977.16 pi. ca.)
 - Périmètre : 58.83 m
 (170'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum

Protective Surfacing Zone required:

17.8 m (58'-6")
 x
 9.3 m (30'-8")

- Surface: 90.78 sq. m
 (977.16 sq. ft.)
 - Perimeter: 58.83 m
 (170'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 3

Béton :
 - 0.91 m. cu.
 (1.2 vge cu.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: **NA**
 Béton :
 - NA m. cu.
 (NA vge cu.)



1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 3

Concrete:
 - 0.91 cu. m.
 (1.2 cu. yd.)



2


FREE-STANDING SYSTEM

Frame QTY: **NA**
 Concrete:
 - NA cu. m.
 (NA cu. yd.)



Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protectice surfacing zone. See drawing for details.



AWRSW-8

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 16.7 m (54'-11") x 2.6 m (8'-7")

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
 up to 8 children / Jusqu'à 8 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old
 18 mois à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.74 m (9'-0")

Approval date: 01-08-2017
 Rev: 02
 Initial: TLG

