





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com

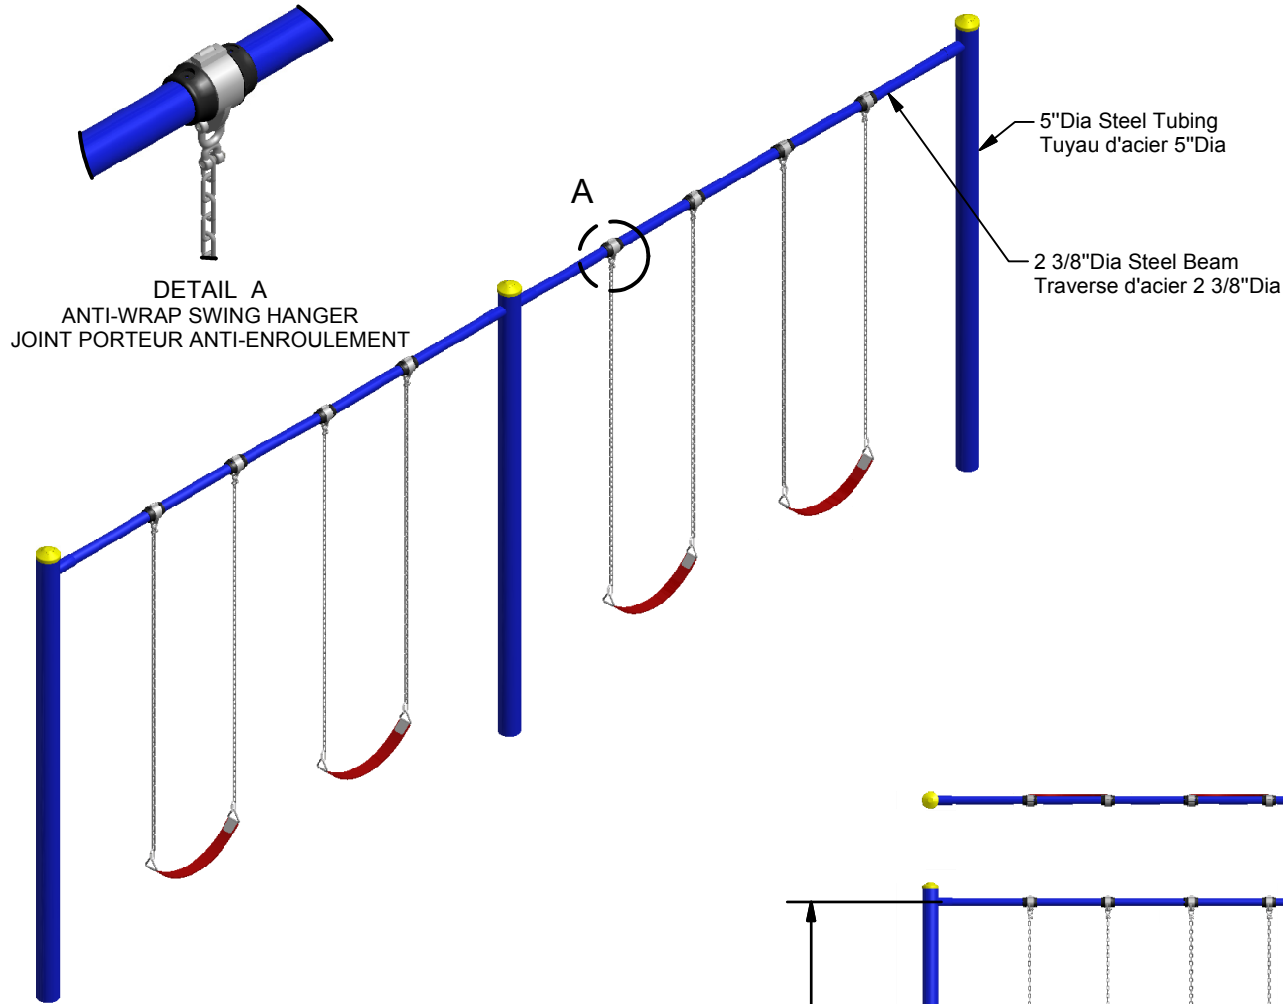


GALVINIZED STEEL


STEEL ALLIED "FLOW-COAT"
 PRE-GALVINIZED
 STEEL COVERED WITH A
 POLYESTER POWDER PAINT.
ACIER GALVANISÉ
 ACIER PRÉ-GALVANISÉ "ALLIED
 FLOW-COAT"
 COUVERT D'UNE PEINTURE DE
 POUVRE DE POLYESTER.

CHAINS
 1/4" GALVINIZED CHAIN
CHAINES
 CHAINES GALVANISÉ 1/4"

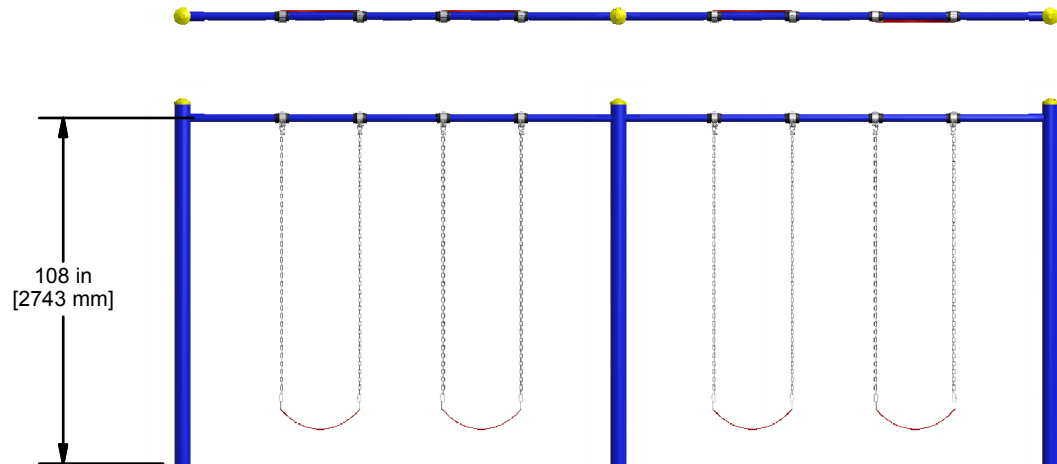

SWING SEATS NOT INCLUDED
SIÈGES DE BALANCOIRE NON-INCLUS

| | | | |
|--|---|--|---|
| BS-702 | Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 11 m (36'-1") x 9.3 m (30'-8") | Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 7.3 m (24'-1") x 0.08 m (0'-3 1/2") | Approval date: 22/09/2016 Rev: 01 Initial: TLG |
| CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée | Recommended Ages / Âges recommandés : 18 mois à 12 ans / 18 months to 12 years old | Capacity / Peut accueillir : up to 4 children / Jusqu'à 4 enfants |  |

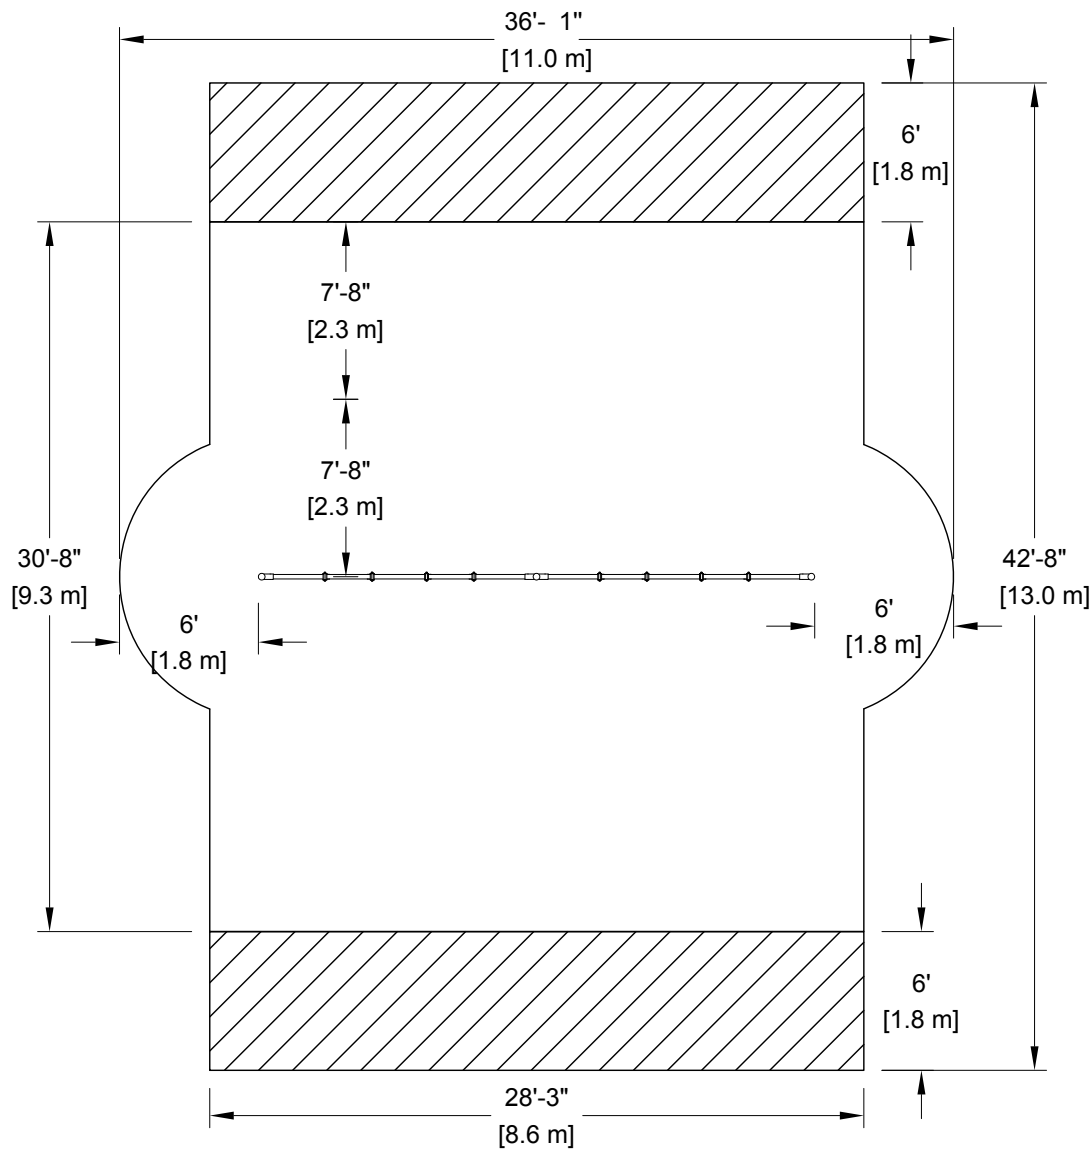

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

11.0 m (36'-1")
 x
 9.3 m (30'-8")

- Aire : 86.52 m ca. (931.34 pi. ca.)
- Périmètre : 38.11 m (125'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum

Protective Surfacing Zone required:

11.0 m (36'-1")
 x
 9.3 m (30'-8")

- Surface: 86.52 sq. m (931.34 sq. ft.)
- Perimeter: 38.11 m (125'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 1

Béton :
 - 0.23 m. cu. (0.3 vge cu.)




1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 1

Concrete:
 - 0.23 cu. m. (0.3 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:


Qté charpentes: 0
 Béton :
 - 0 m. cu. (0 vge cu.)



2


FREE-STANDING SYSTEM

Frame QTY: 0
 Concrete:
 - 0 cu. m. (0 cu. yd.)



Attention : AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning: NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



BS-702

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 7.3 m (24'-1") x 0.08 m (0'-5")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old
 18 mois à 12 ans

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
 up to 4 children / Jusqu'à 4 enfants

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.74 m (9'-0")

Approval date: 22-09-2016
 Rev: 01
 Initial: TLG

