






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com

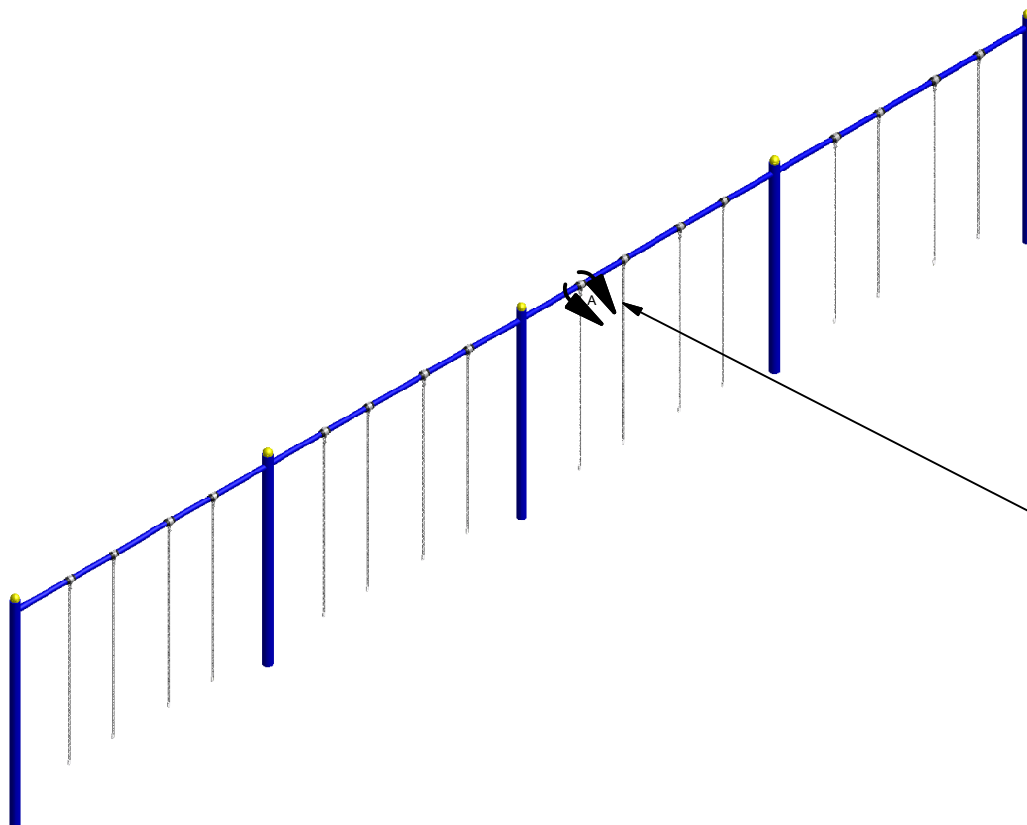

DETAIL A

ANTIWRAP SWING HANGER  
 JOINT PORTEUR ANTI ENROULEMENT

**GALVINIZED STEEL**  
 STEEL ALLIED "FLOW-COAT"  
 PRE-GALVINISED  
 STEEL COVERED WITH A  
 POLYESTER POWDER PAINT.  
**ACIER GALVANISÉ**  
 ACIER PRÉ-GALVANISÉ "ALLIED  
 FLOW-COAT"  
 COUVERT D'UNE PEINTURE DE  
 POUDRE DE POLYESTER.

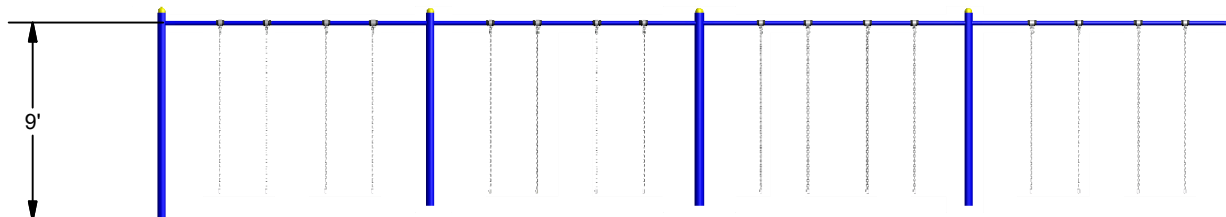

9'

**BS-704**

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 17.9 m (58'-10") x 9.3 m (30'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 14.5 m (47'-9") x 0.1 m (0'-5")

Approval date: 20/01/2015  
 Rev: 00  
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :  
 NA / NA

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 8 children / Jusqu'à 8 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

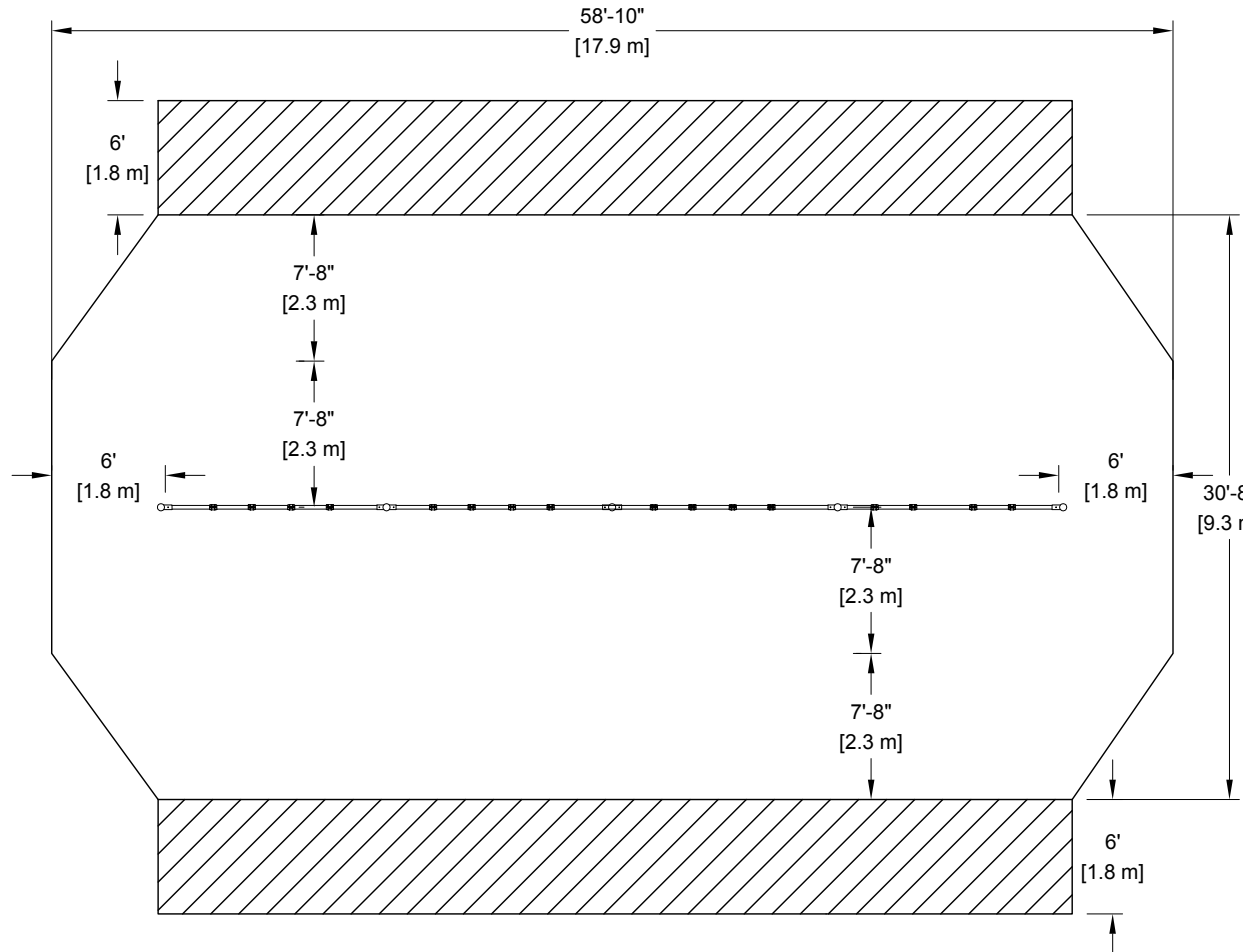

PLATFORM HEIGHTS  
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

**ZONE DE PROTECTION:**

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

**Zone de protection minimum requise:**

17.9 m (58'-10")  
 x  
 9.3 m (30'-8")

- Aire : 160 m ca. (1720.56 pi. ca.)
- Périmètre : 50.30 m (165'-0")

**PROTECTIVE SURFACING ZONE :**

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

**Minimum Protective Surfacing Zone required:**

17.9 m (58'-10")  
 x  
 9.3 m (30'-8")

- Surface: 160 sq. m (1720.56 sq. ft)
- Perimeter: 50.30 m (165'-0")

**MÉTHODES D'INSTALLATION**

1

**DANS LE BÉTON:**

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 1

Béton :  
 - 0.38 m. cu.  
 (0.5 vge cu.)




1

**CONCRETE:**

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 1


Concrete:  
 - 0.38 cu. m.  
 (0.5 cu. yd.)



2

**SYSTÈME AUTO-PORTANT:**


Qté charpentes: 0  
 Béton :  
 - NA m. cu.  
 (NA vge cu.)



2

**FREE-STANDING SYSTEM**

Frame QTY: 0  
 Concrete:  
 - NA cu. m.  
 (NA cu. yd.)



**Attention :**  
**AIRE DE CIRCULATION LIBRE:**

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



**Warning:**

**NO-ENCROACHMENT ZONE**

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



**BS-704**

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 14.5m (47'-9") x 0.1 m (0'-5")

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 18 months to 12 years old  
 18 mois à 12 ans

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published /  
 Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 8 children / Jusqu'à 8 enfants

Fall Height /  
 Hauteur de chute:  
 2.74 m (9'-0")

Approval date: 16-03-2015  
 Rev: 00  
 Initial: TLG

