
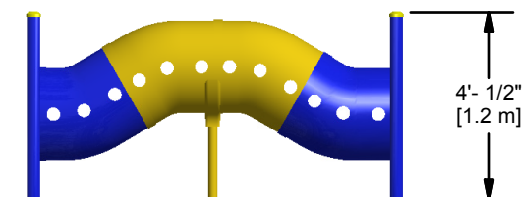


23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E3
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Blue/Bleu
 Accent Color / Couleur complémentaire:
 Blue & Yellow/Bleu et jaune
 1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Yellow/Jaune
 2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 NA

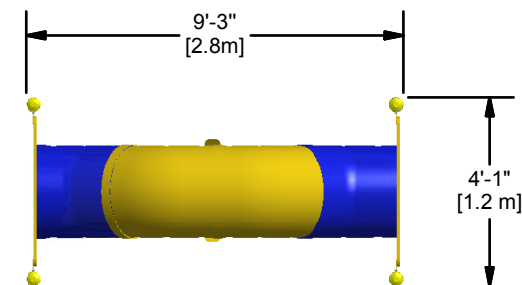

GALVINIZED STEEL

STEEL ALLIED "FLOW-COAT"
 PRE-GALVINISED
 STEEL COVERED WITH A
 POLYESTER POWDER PAINT.
ACIER GALVANISÉ
 ACIER PRÉ-GALVANISÉ "ALLIED
 FLOW-COAT"
 COUVERT D'UNE PEINTURE DE
 POUDRE DE POLYESTER.

KC-24C

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 6.5 m (21'-3") x 4.9 m (16'-1")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 2.8 m (9'-3") x 1.2 m (4'-1")

Approval date: 21/04/2016
 Rev: 01
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 5 children / Jusqu'à 5 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

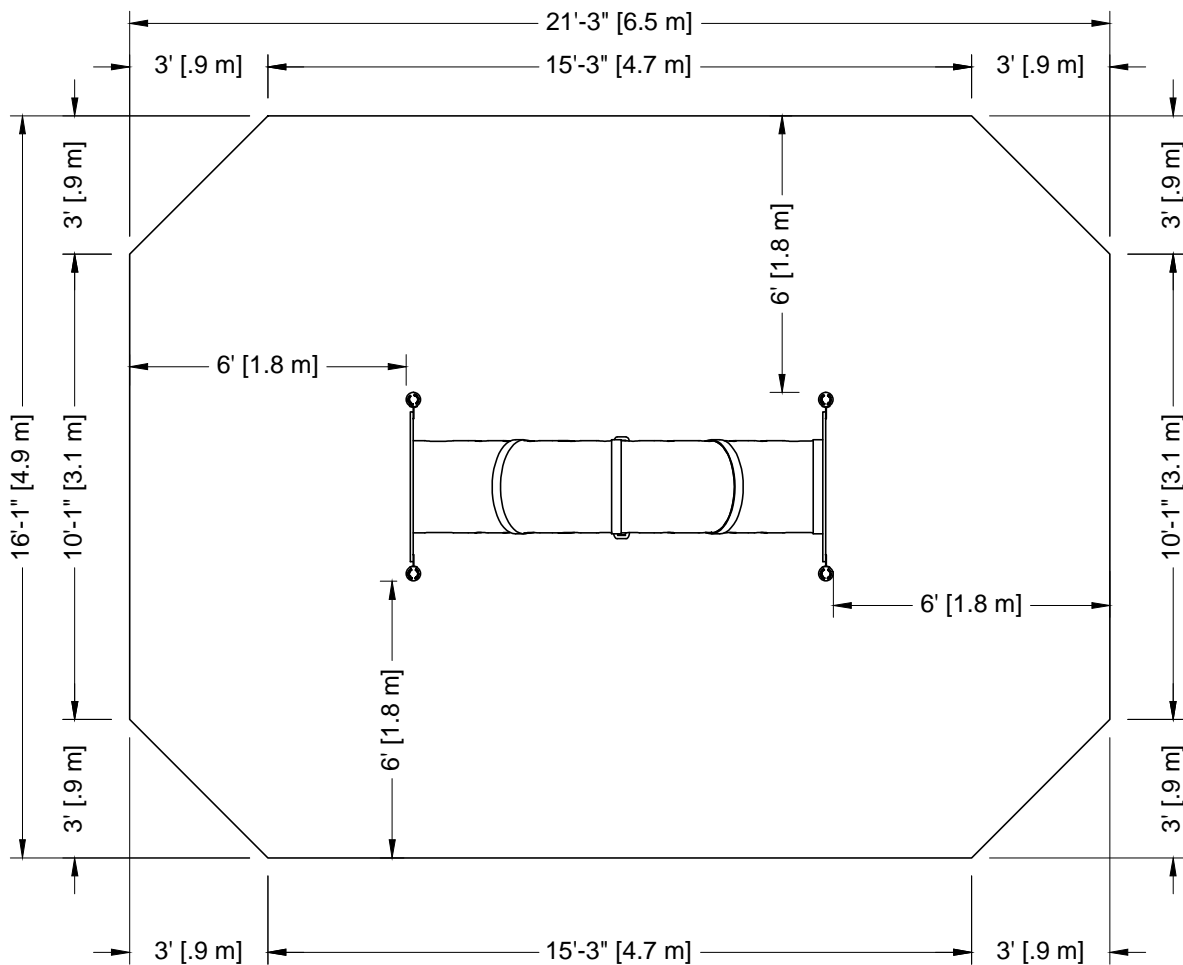

ZONE DE PROTECTION:
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.
Zone de protection minimum requise:
 6.5 m (21'-3")
 x
 4.9 m (16'-1")
 - Aire : 30.14 m ca. (324.41 pi. ca.)
 - Périmètre : 20.73 m (68'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :
 Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.
Minimum Protective Surfacing Zone required:
 6.5 m (21'-3")
 x
 4.9 m (16'-1")
 - Surface: 30.14 sq. m (324.41 sq. ft.)
 - Perimeter: 20.73 m (68'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION
1
DANS LE BÉTON:
 - Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 1
 Béton :
 - 0.38 m. cu. (0.5 vge cu.)

INSTALLATION METHODES
1
CONCRETE:
 - Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12" : 1
 Concrete:
 - 0.38 cu. m. (0.5 cu. yd.)

2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:
 Qté charpentes: **3**
 Béton :
 - 0 m. cu. (0 vge cu.)

2
FREE-STANDING SYSTEM:
 Frame QTY: **3**
 Concrete:
 - 0 cu. m. (0 cu. yd.)

Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE :
 Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protectice surfacing zone. See drawing for details.

KC-24C
 CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 2.8 m (9'-3") x 1.2 m (4'-1")
 Capacity / Peut accueillir :
 up to 5 children / Jusqu'à 5 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old
 18 mois à 12 ans

Fall Height / Hauteur de chute:
 1.22 m (4'-0")

Approval date: 21-04-2016
 Rev: 01
 Initial: TLG

