

Legend / Légende

#	Description
1	Wavy Climbing Wall / Mur à grimper courbé
2	Wavy Monkey Bars / Échelle horizontale en vague
3	Rung Ladder / Échelle à barreaux
4	Link Arch Climber / Grimpeur à mailles
5	Circular Fixed Ring Ladder / Échelle circulaire à anneaux immobiles
6	Wave Hill Climber / Grimpeur en vague
7	Suspension Bridge / Pont suspendu
8	Cat Walk 60"L / Pont "Le CatWalk" 60"L
9	Fire Pole 60"/ Mât de descente 60"
10	Wavy Double Wall Slide 60" / Glissoire simple en vague 60"
11	Spiral Climber / Grimpeur spiral
12	Duo-Glide Slide / Glissoire duo
13	Triple Twist Ladder / Échelle à triple pivot
14	Handle Ladder / Échelle d'accès
15	Step Climber / Grimpeur à palier

Kplay-116M2_00

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 14.7 m (48'-5") x 14.9 m (48'-10")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 11.1 m (36'-5") x 11.2 m (36'-10")

Approval date: 2010-04-09

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants

Rev: 00

Initial: TLG



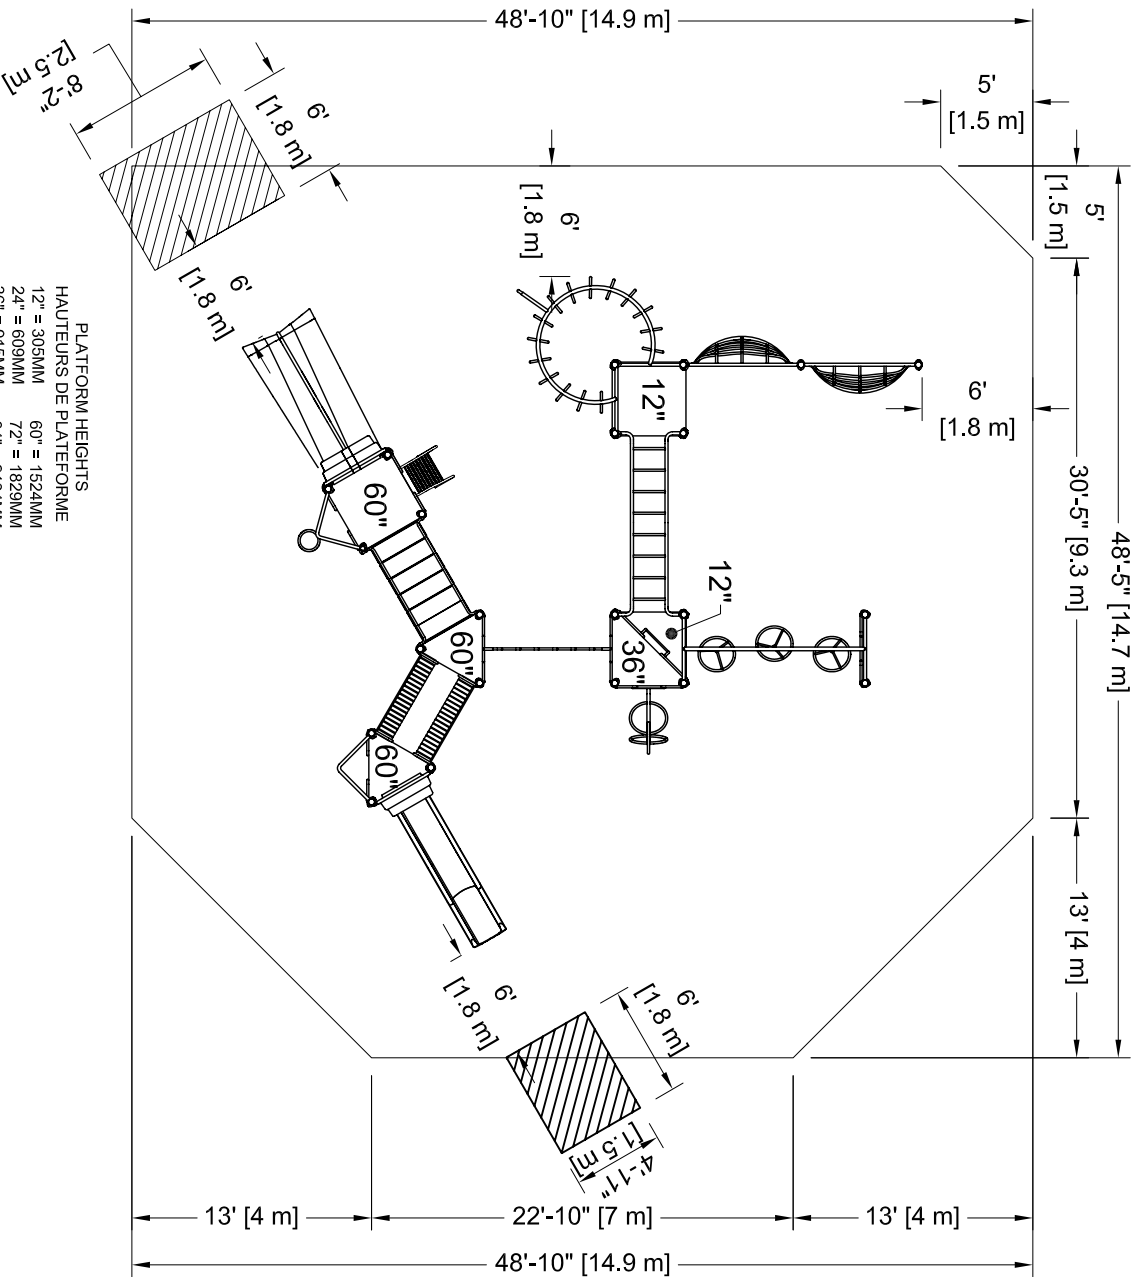

PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

Kplay-116M2

Min. Protective Surfacing Zone Required / Zone de protection min. requise :

14.7 m (48'-5") x 14.9 m (48'-10")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :

11.1 m (36'-5") x 11.2 m (36'-10")

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published /
Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants

Légende :

Zone de protection minimum

Aire de circulation libre

Autre

Zone de protection minimum requise:

- Aire : 202.79 m.ca.
(2182.85 pl. ca.)

SI INSTALLATION DANS LE BÉTON

Sonotube de 12" Ø x 12' :

- Quantité : 4

- Béton : 2.2 vge cu.

Attention :

ZONE DE PROTECTION:
Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravier, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.

Sauf avis contraire, Voir dessin pour les dimensions de la zone.

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Legend:

Minimum Protective Surfacing Zone

No-Encroachment Zone

Other

Minimum Protective Surfacing Zone required:

- Surface: 202.79 sq. m
(2182.85 sq. ft.)

IF INSTALLED IN CONCRETE

Sonotube of 12" Ø x 12':

- Quantity: 4

- Concrete: 2.2 cu. yd.

Warning:

PROTECTIVE SURFACING ZONE: Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (see gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise, See drawing for dimensions of zone.

NO-ENCROACHMENT ZONE: Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

Approval date: 08-04-2010
Rev: 00
Initial: TLG

