

Kplay-217

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 10.8 m (35'-5") x 14.1m (46'-2")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
 7.1 m (23'-5") x 10.4 m (34'-2")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Approval date: 30/07/2014
 Rev: 00
 Initial: TLG





Kplay-217

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 10.8 m (35'-5") x 14.1m (46'-2")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
 7.1 m (23'-5") x 10.4 m (34'-2")


Capacity / Peut accueillir :
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Approval date: 30/07/2014
 Rev: 00
 Initial: TLG



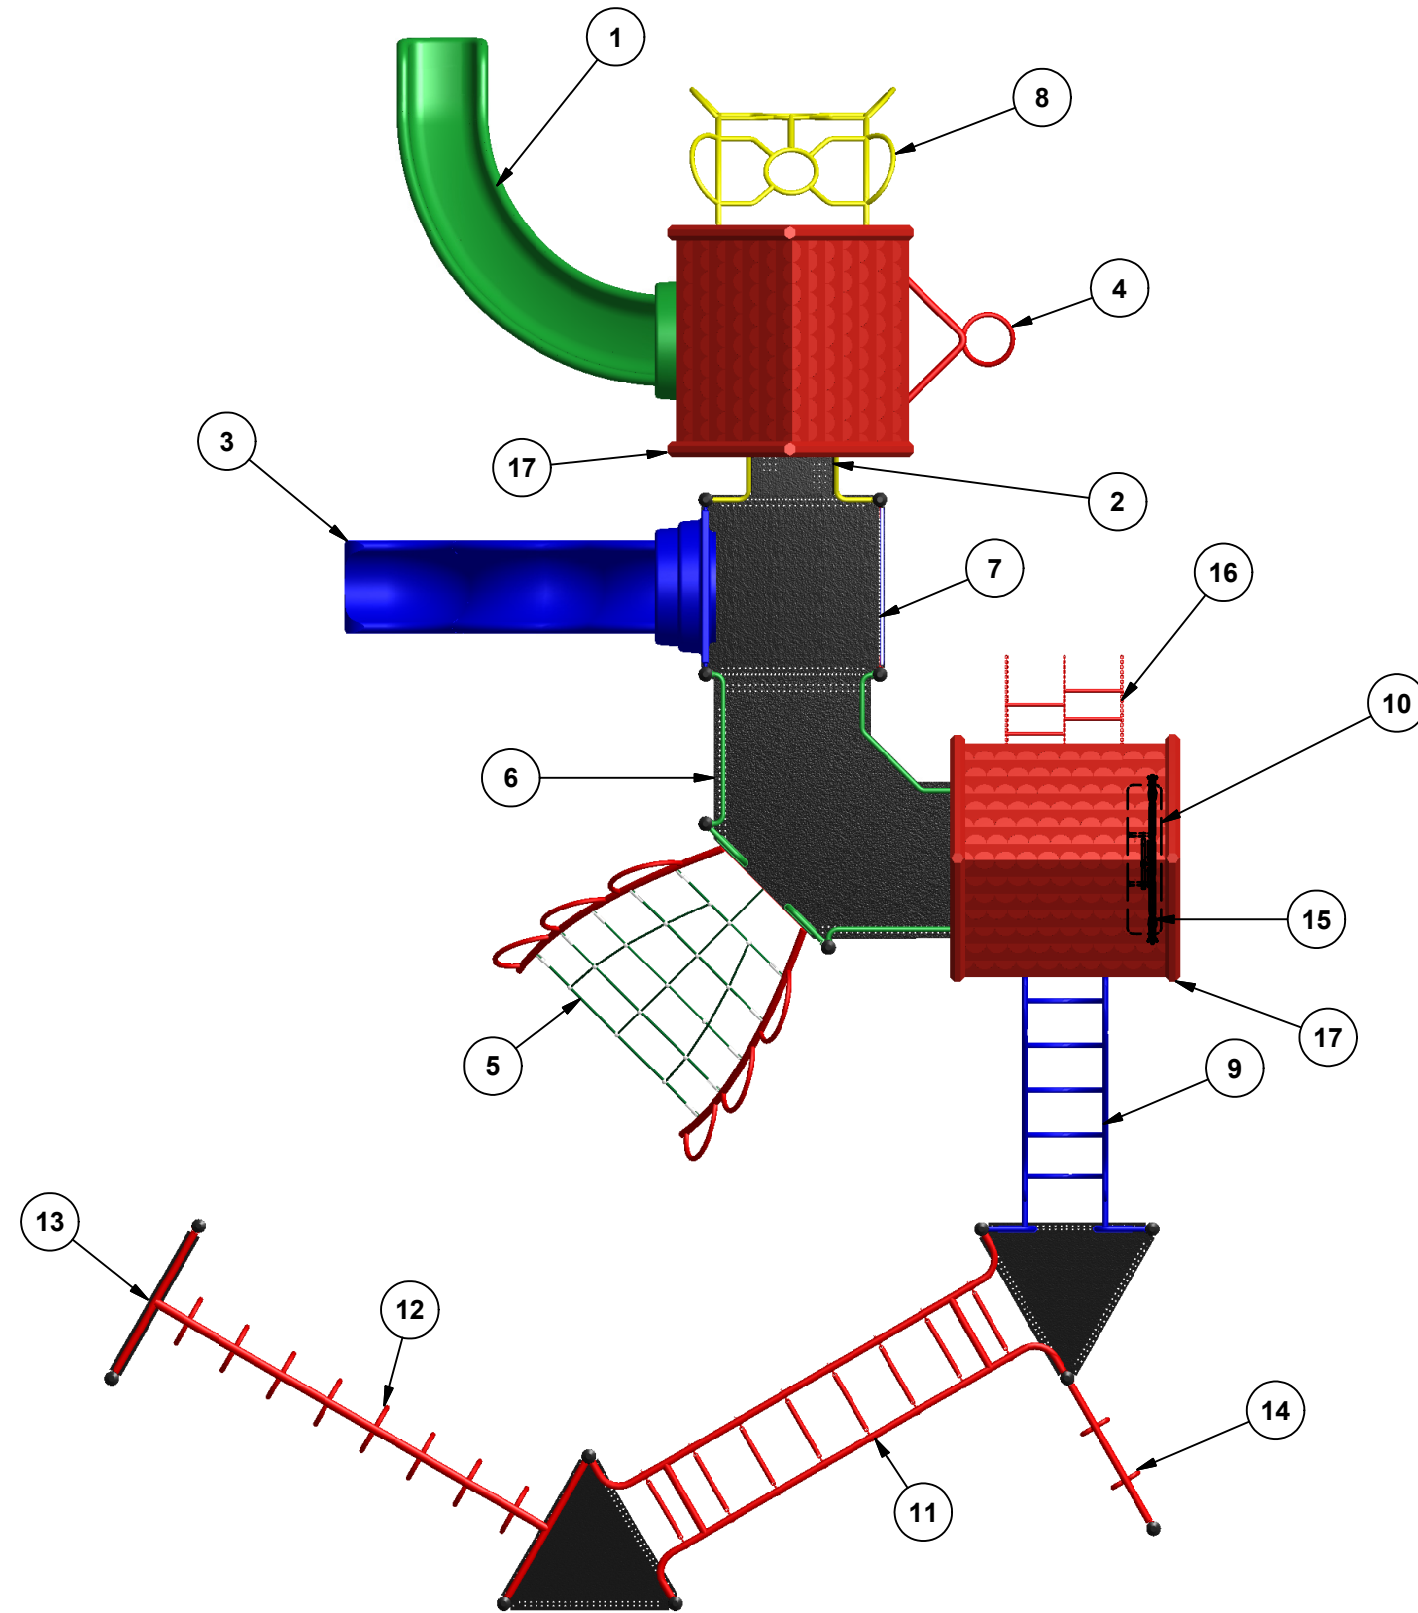

| Legend / Légende | | | |
|------------------|-----|---|------------------|
| ITEM | QTY | Description | PART # / # PIECE |
| 1 | 1 | Curved Slide 60"H / Glissoire Courbée 60"H | 5CURVED |
| 2 | 1 | Stairs / Escaliers | DTD-STAIRS-12H |
| 3 | 1 | Wavy Double Wall Slide 48" / Glissoire en vague 48" | 4DWWS |
| 4 | 1 | Spiral Climber 60" / Grimpeur spirale 60" | FS-SPR-CL-60 |
| 5 | 1 | Dragon Net 60"/Filet dragon 60" | DRAG-NET-60 |
| 6 | 1 | Corner Bridge/Port en coin | BRI-CORNER |
| 7 | 1 | KG Alphabet Panel / Panneau alphabet KG | KG-ALPHA |
| 8 | 1 | Bowtie Climber 72"/ Grimpeur Noeud Papillon 72" | BOW-CL-72 |
| 9 | 1 | DTD Caterpillar Climber 36"H / La chenille, pl à pl. 36"H | CAT-CL-DTD-36H |
| 10 | 1 | KG Counter Panel/Panneau comptoir KG | KG-COUNTER |
| 11 | 1 | Suspended Ladder / Échelle suspendue | SS-305 |
| 12 | 1 | Fixed Ring Ladder / Échelle à anneaux immobiles | SS-329 |
| 13 | 1 | 3.5' x 41" Platform / Plateforme 3.5' x 41" | PFS-3.5X41 |
| 14 | 1 | Pump-up Handles / Poignées de pompe à bras | SS-452 |
| 15 | 1 | Car Panel / Panneau auto | AC-STW |
| 16 | 1 | Double Ship Ladder 48"/ Échelle de bateau 48" | DBL-SHP-LA-48 |
| 17 | 2 | Gable Roof / Toit à pignon | GABLEROOF |

Kplay-217

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published/
Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
10.8 m (35'-5") x 14.1m (46'-2")

Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
7.1 m (23'-5") x 10.4 m (34'-2")


Capacity / Peut accueillir :
up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Approval date: 30/07/2014
Rev: 00
Initial: TLG



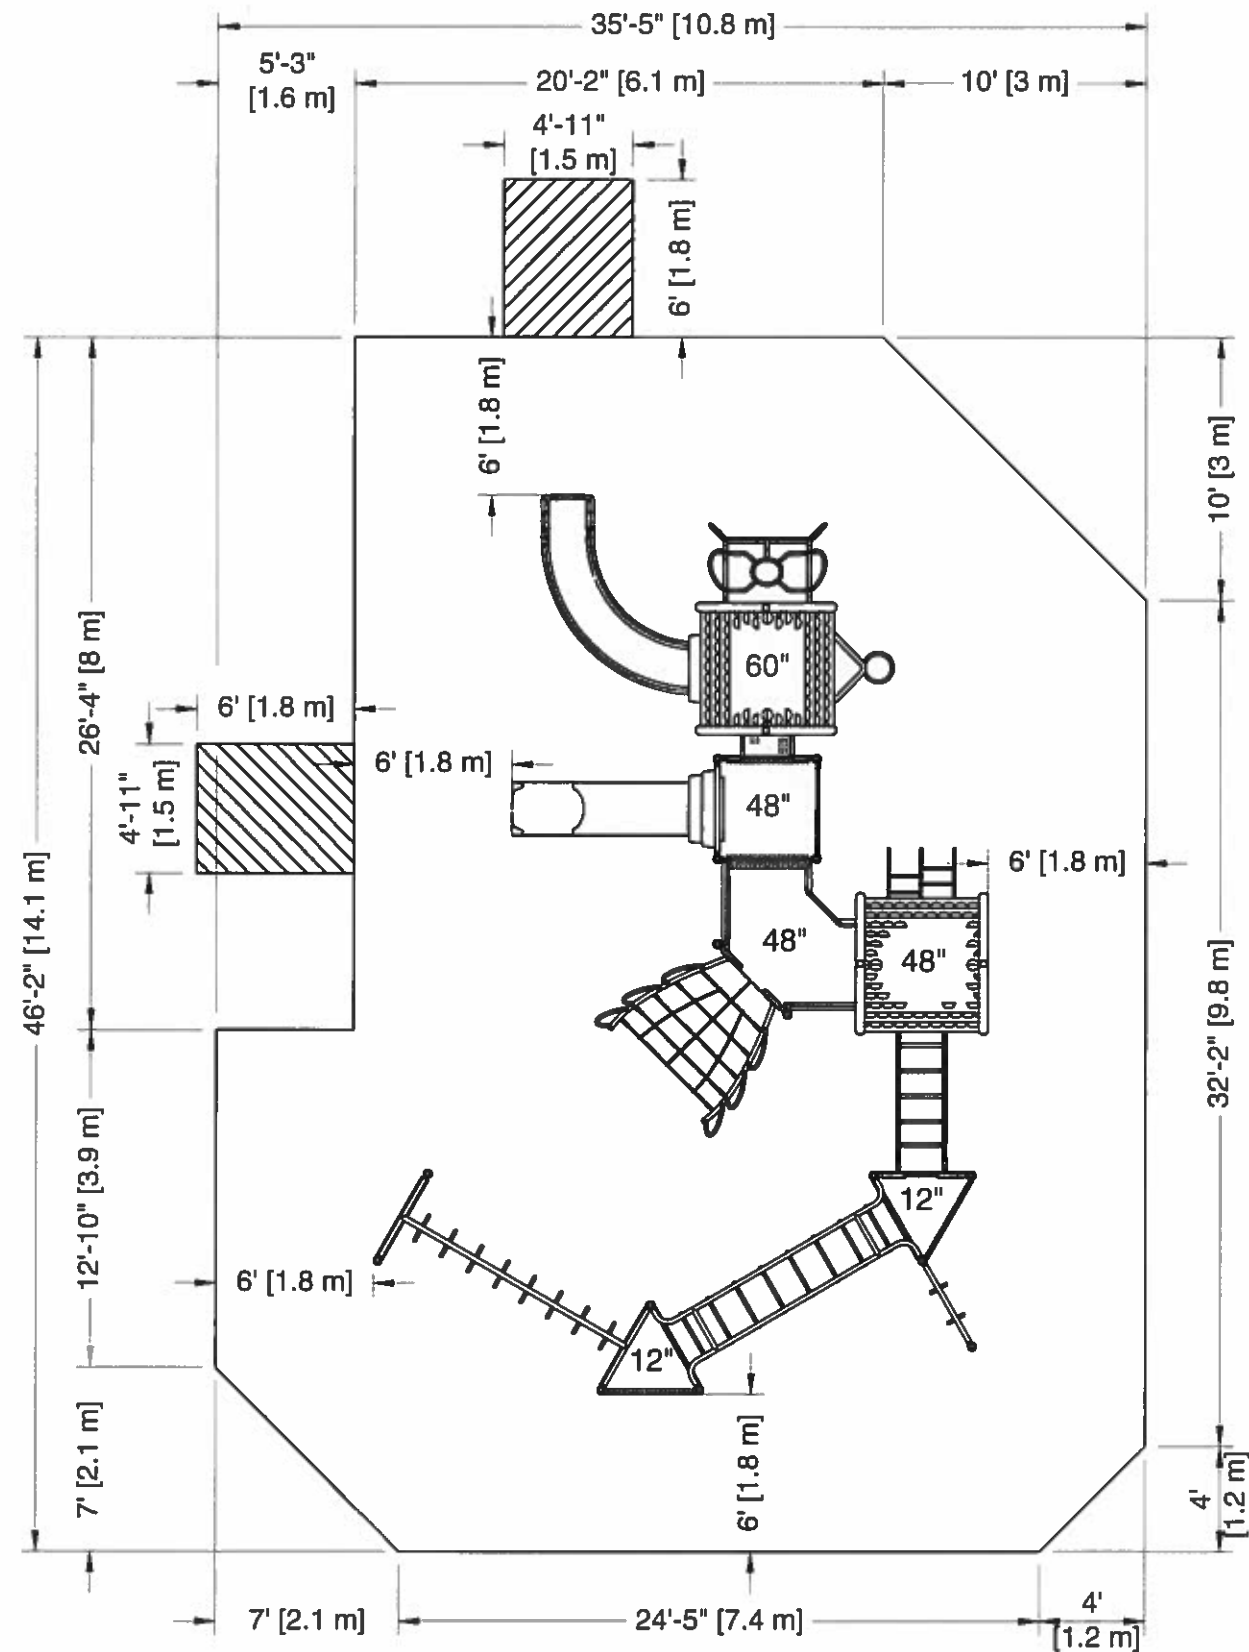

PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

| | |
|--------------|--------------|
| 12" = 305MM | 60" = 1524MM |
| 24" = 609MM | 72" = 1829MM |
| 36" = 915MM | 84" = 2134MM |
| 48" = 1219MM | 96" = 2438MM |

ZONE DE PROTECTION:
Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc.) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:
10.8 m (35'-5")
x
14.1 m (46'-2")
- Aire : 131.23 m ca.
(1412.62 pl. ca.)
- Périmètre : 46.03 m
(151'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

①

DANS LE BÉTON:

Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12'-5

Béton :
- 2.12 m. cu.
(2.8 vge cu.)



②

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 12

Béton :
- 0.30 m. cu.
(0.4 vge cu.)



PROTECTIVE SURFACING ZONE:

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc.) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum

Protective Surfacing Zone required:

10.8 m (35'-5")

x

14.1 m (46'-2")

- Surface: 131.23 sq. m

(1412.62 sq. ft.)

- Perimeter: 46.03 m

(151'-0")

INSTALLATION METHODES

①

CONCRETE:

Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12'-5

Concrete:
- 2.12 cu. m.
(2.8 cu. yd.)



②

FREE-STANDING SYSTEM:

Frame QTY: 12

Concrete:
- 0.30 cu. m.
(0.4 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kplay-217

CAN/CSA-Z614-xx, xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
up to 40 children/ jusqu'à 40 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment dimensions /
Dimensions de l'équipement :

7.1m (23'-5") x 10.4m(34'-2")

FALL HEIGHT /
HAUTEUR DE CHUTE:

2.28M (7'-6")



23 ch. Boom Lane, Unit 4E
Industrial Park/Parc industriel
Alderville, New Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel: 1-888-212-1411/Fax: 506-759-0987
contact@kangaroo.com www.kangaroo.com

Approval date: 30-07-2014

Rev: 00

Initial: TLG

