





Legend / Légende

#	Description
1	Transfer Support / Support de transfert
2	Transfer Station / Plateforme de transfert
3	Fire Pole / Mât de descente
4	Wavy Triple Rail Slide 48" / Glissoire double en vague 48"
5	Car Panel / Panneau auto
6	Curve Suspended Ladder / Échelle suspendue courbée
7	Handle Ladder / Échelle d'accès
8	Stepping Stones / Ensemble d'obstacles
9	The Magic vine / La vigne magique

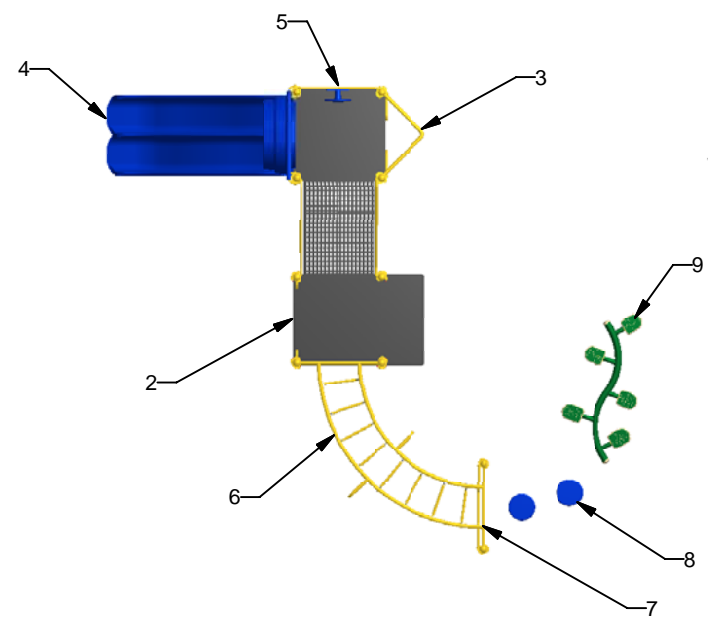

Kroll-110 CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 9.9 m (32'-4") x 10.7 m (35'-1")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 6.2 m (20'-4") x 7 m (23'-1")	Approval date: 2010-01-19 Rev: 00 Initial: TLG
	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants	



Access to All / Accessible

Aire praticable en fauteuil roulant



- Aire : 6.55 m ca (70.53 pi ca.)
 Revêtement de surface utilisé doit être conforme aux normes CSA-Z614 de la dernière édition publiée.

Wheel chair accessible surface:



-Surface: 6.55 sq.m (70.53 sq.ft.)
 Surfacing materials has to comply to CSA-Z614, last edition published.



TERRAINS DE JEUX
KANGO-ROO
PLAYGROUNDS

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc Industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tél/tel.: 1-888-212-1411/Fax/télé.: 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com

Légende :

Zone de protection minimum



Aire de circulation libre



Autre



Zone de protection minimum requise:

- Aire : 89.72 m ca.
 (965.82 pi. ca.)

SI INSTALLATION DANS LE BÉTON

Sonotube de 12" Ø x 12":

- Quantité : 3

Béton :
 - 1,6 vge cu.

Attention :

ZONE DE PROTECTION:


Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravier, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.
 Sautr avis contraire.
 Voir dessin pour les dimensions de la zone.

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1,8m (70,87") au delà de la zone de protection.
 Voir dessin pour les détails.

Légende:

Minimum Protective Surfacing Zone



No-Encroachment Zone



Other



Minimum Protective Surfacing Zone required:

- Surface: 89.72 sq. m
 (965.82 sq. ft.)

IF INSTALLED IN CONCRETE

Sonotube of 12" Ø x 12":


- Quantity: 3

Concrete:
 - 1.6 cu. yd.

Warning:

PROTECTIVE SURFACING

ZONE: Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (see gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.
 NO-ENCROACHMENT ZONE: Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone.
 See drawing for details.

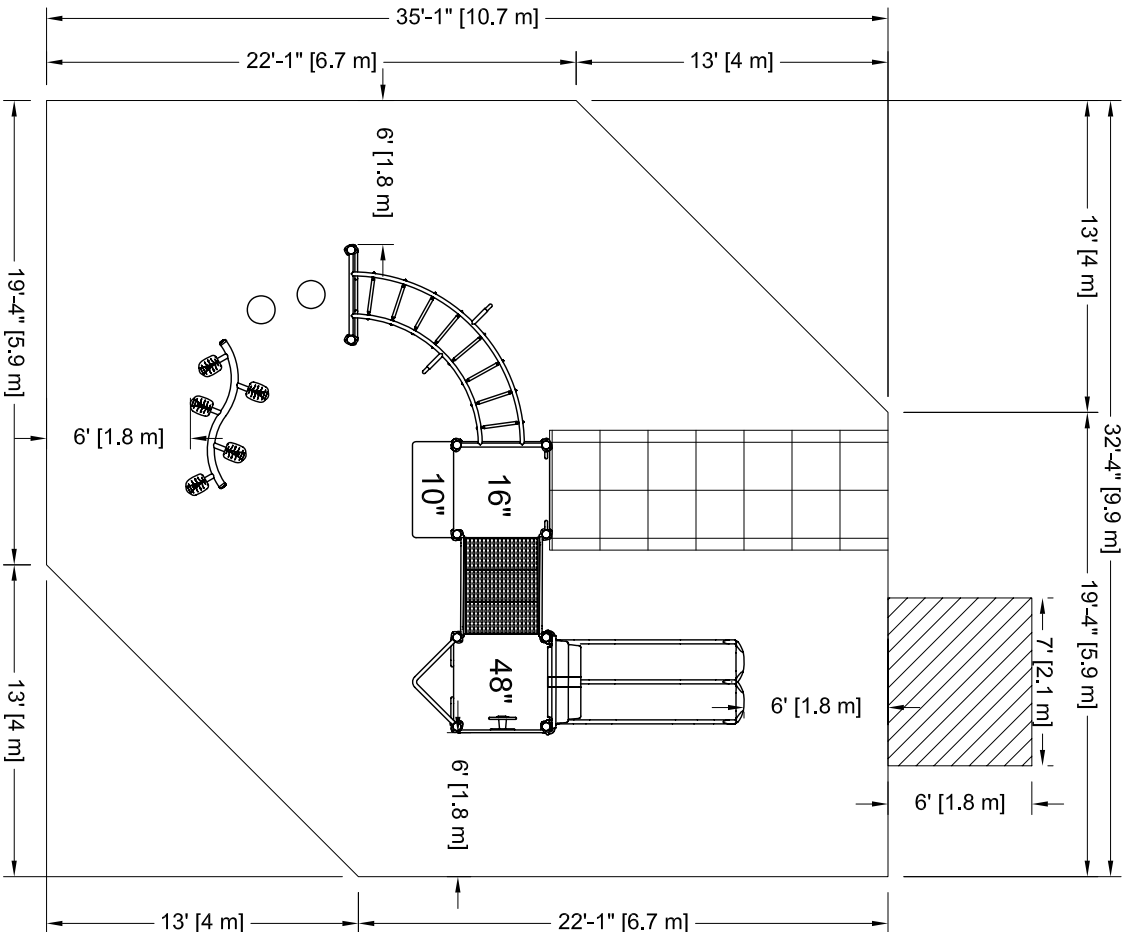

PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME

10" = 254MM	60" = 1524MM
16" = 406MM	72" = 1829MM
24" = 609MM	84" = 2134MM
36" = 915MM	96" = 2438MM
48" = 1219MM	

Kroll-110

CAN/CSA-Z614-xx

xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée

Min. Protective Surfacing Zone Required / Zone de protection min. requise :

9.9 m (32'-4") x 10.7 m (35'-1")

Recommended Ages / Âges recommandés :

5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :

6.2 m (20'-4") x 7 m (23'-1")

Capacity / Peut accueillir :

up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants

Approval date: 19-01-2010

Rev: 00

Initial: TLG

