

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Blue/Bleu

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Red/Rouge

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Blue/Bleu

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 NA

Slide / Glissoire: Blue & Orange/Bleu et orange

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Orange/Orange

Cable / Câble : Blue/Bleu

Roof / Toit : Orange/Orange

Ktodd-121

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 7.2m (23'-8") x 12.0m (39'-5")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 3.6 m (11'-8") x 8.4 m (27'-5")

Approval date: 14/03/2014

Rev: 00


Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants



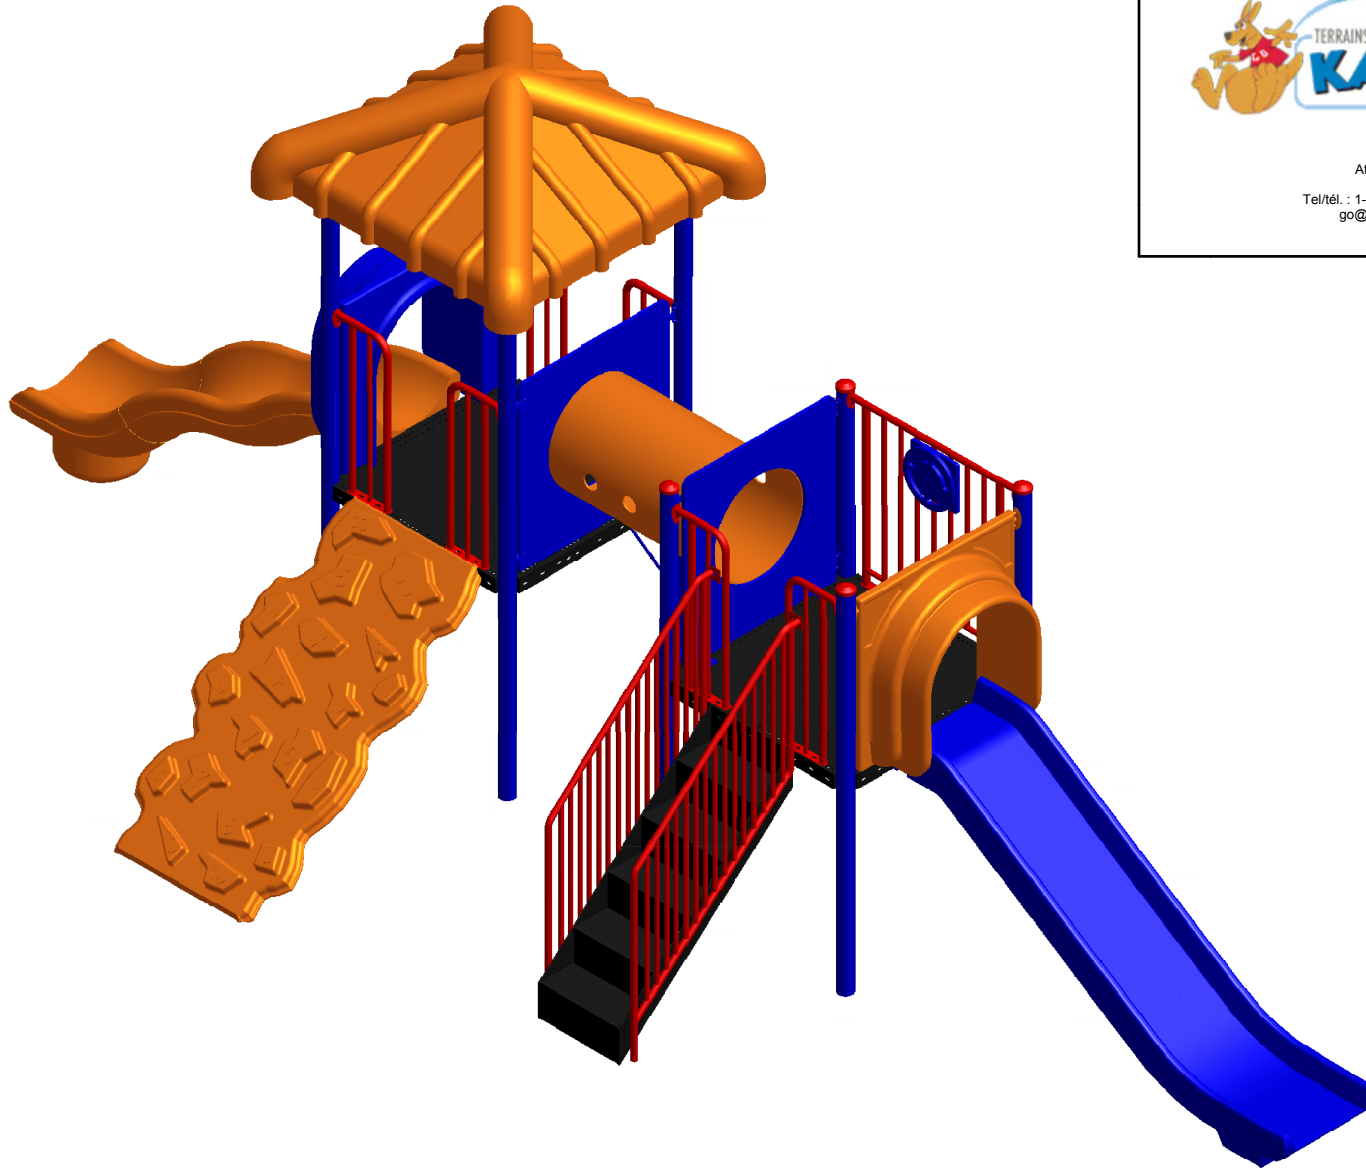


23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Ktodd-121	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 7.2m (23'-8") x 12.0m (39'-5")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 3.6 m (11'-8") x 8.4 m (27'-5")	Approval date: 14/03/2014 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/téléf. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com

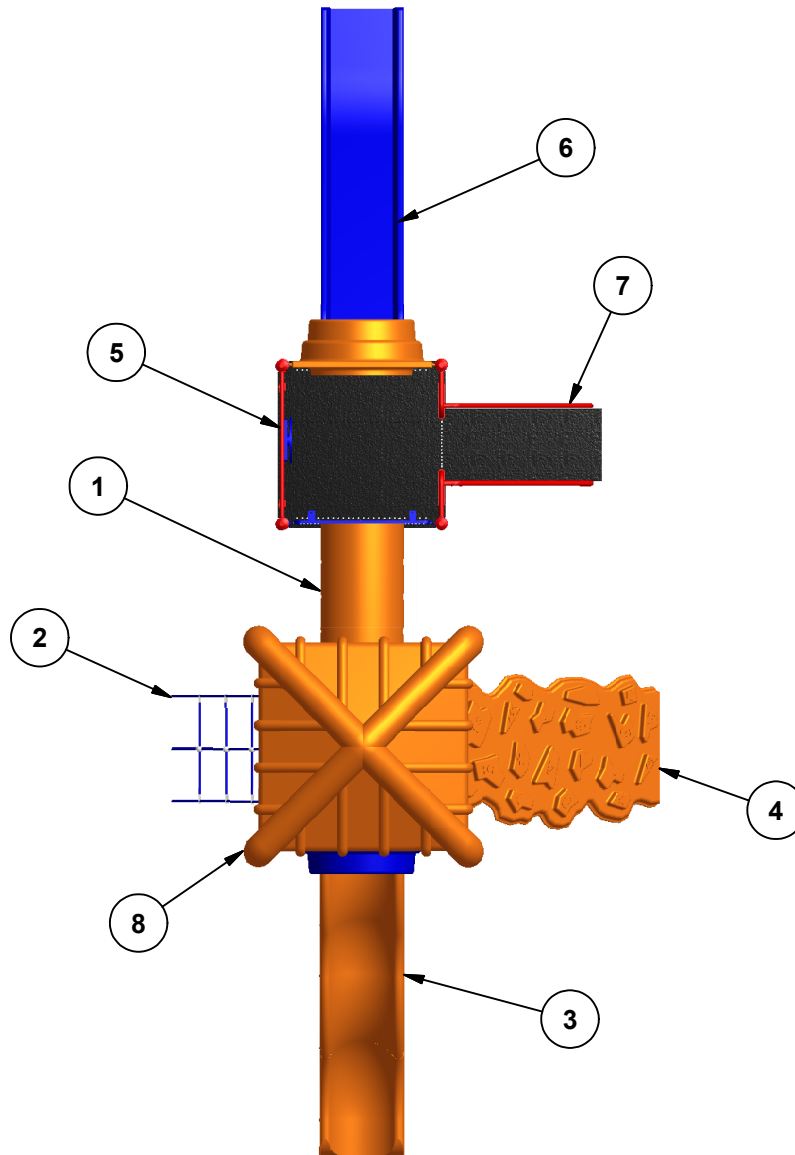

Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Deck to Deck Tunnel / Tunnel plateforme à plateforme	DTD-TUN-24Dia
2	1	Double Cable Climber 48" / Grimpeur en cable double 48"	DB-CAB-CL-48
3	1	Wavy Double Wall Slide 48" / Glissoire en vague 48"	4DWWS
4	1	Fredrock Climber 48"/ Mur à grimper fredrock 48"	FS-FRC-48
5	1	Car Panel / Panneau auto	AC-STW
6	1	Double Wall Slide 48" / Glissoire simple 48"	4DWFS
7	1	Stairs 48"/ Escaliers 48"	STAIR-48
8	1	Double Wall Pyramid Roof/Toit pyramide a double paroi	PYRA-RF

Ktodd-121

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 7.2m (23'-8") x 12.0m (39'-5")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 3.6 m (11'-8") x 8.4 m (27'-5")


Approval date: 14/03/2014
 Rev: 00
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants



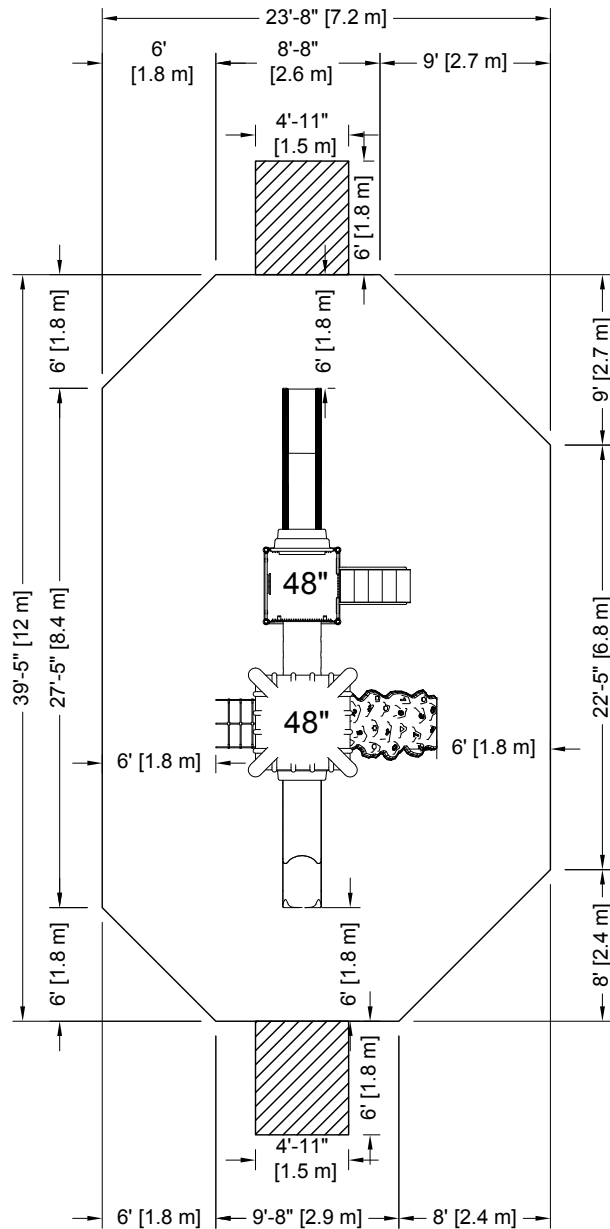

PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télééc. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

7.2 m (23'-8")
x
12.0 m (39'-5")

- Aire : 76.60 m ca. (824.59 pi. ca.)
- Périmètre : 33.54 m (110'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum

Protective Surfacing Zone required:

7.2 m (23'-8")
x
12.0 m (39'-5")

- Surface: 76.60 sq. m (824.59 sq. ft.)
- Perimeter: 33.54 m (110'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 2

Béton :
- 0.61 m. cu. (0.8 vge cu.)



1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 2

Concrete:
- 0.61 cu. m. (0.8 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 4
Béton :
- 0 m. cu. (0 vge cu.)



2

FREE-STANDING SYSTEM

Frame QTY: 4
Concrete:
- 0 cu. m. (0 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Ktodd-121

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published /
Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
3.6 m (11'-8") x 8.4 m (27'-5")

Capacity / Peut accueillir :
up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
18 months to 5 years old
18 mois à 5 ans

Fall Height /
Hauteur de chute:
2.29 m (7'-6")

Approval date: 14-03-2014
Rev: 00
Initial: TLG

