



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Orange/Orange

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Orange/Orange

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Green & Tan/ Vert et beige

Slide / Glissoire: Kentucky Green/Vert kentucky

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 NA

Cable / Cable : NA

Roof / Toît : Green & Tan/ Vert et beige

Ktodd-138

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 5.2 m (17'-1") x 7.3 m (24'-0")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 1.6 m (5'-1") x 3.7 m (12'-0")

Approval date: 30/09/2019

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com

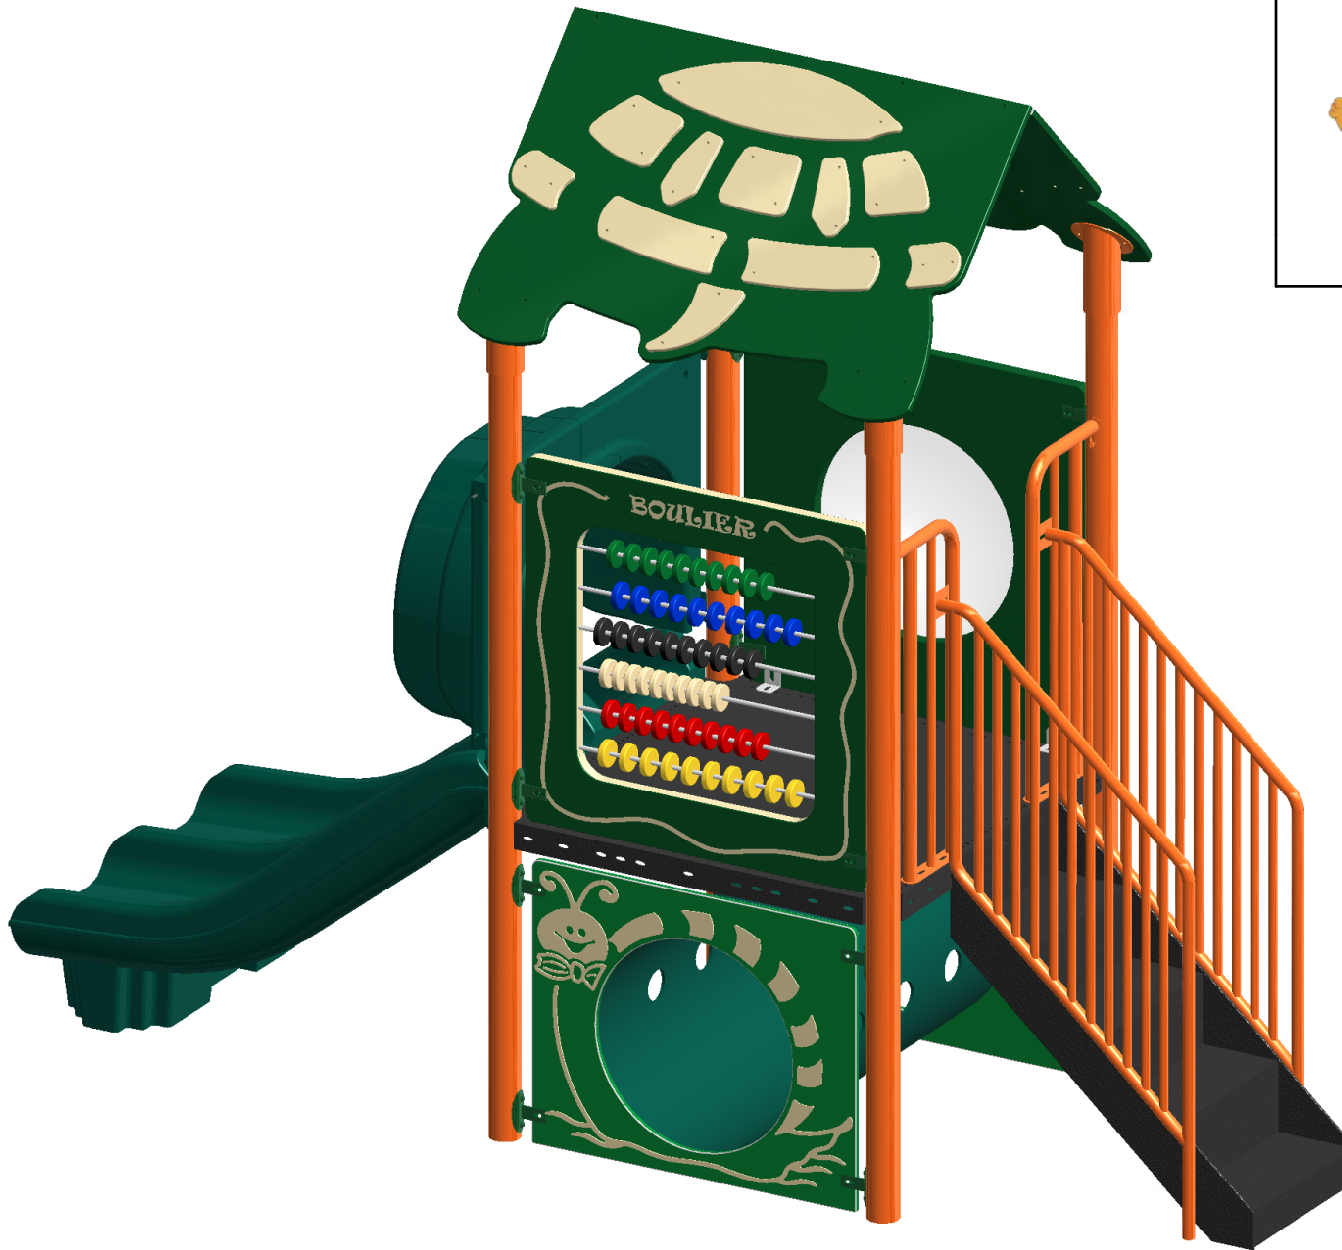

| | | | |
|--|--|---|---|
| Ktodd-138 | Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 5.2 m (17'-1") x 7.3 m (24'-0") | Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 1.6 m (5'-1") x 3.7 m (12'-0") | Approval date: 30/09/2019 Rev: 00 Initial: TLG |
| CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée | Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans | Capacity / Peut accueillir : up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants |  |



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com

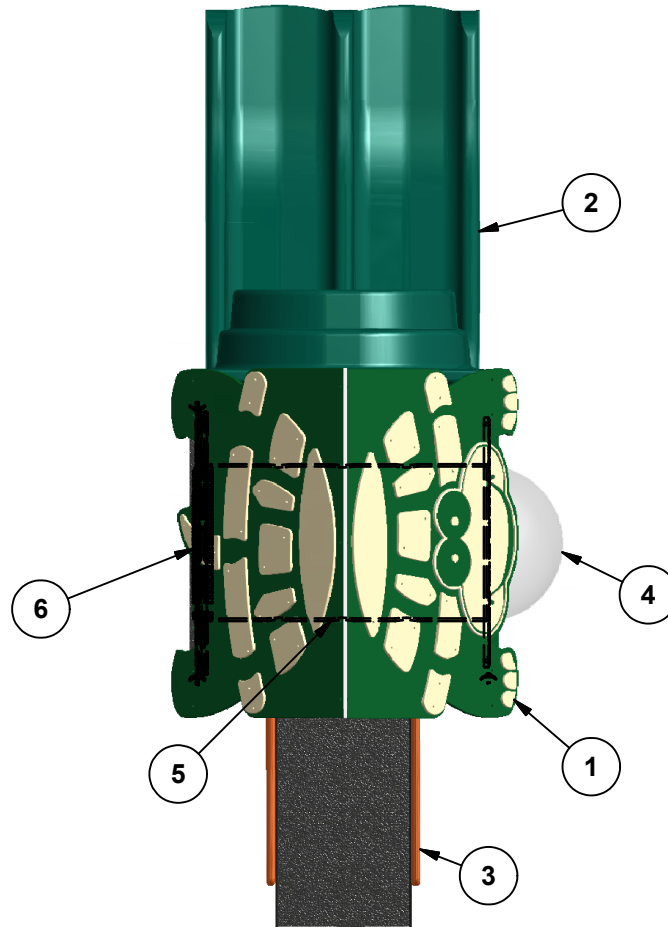

Legend / Légende

| ITEM | QTY | Description | PART # / # PIECE |
|------|-----|---|-------------------|
| 1 | 1 | HDPE Turtle Roof /Toit HDPE Tortue | HDPE-TRTL-RF |
| 2 | 1 | Triple Rail Slide 36"/Glissoire double 36" | FS-3TRS |
| 3 | 1 | Full Hand Rail Stairs 36"/Escaliers à main courante pleine 36" | FS-STAIR-36 |
| 4 | 1 | KG Bubble / Panneau bulle | KG-Bub24Nt |
| 5 | 1 | Post to Post Tunnel 24Dia x45.5L / Tunnel 24Dia x45.5L, poteaux à poteaux | PTP-TUN-24Dia-45L |
| 6 | 1 | KG Abacus / Boulier KG | KG-Abacus |

Ktodd-138

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 5.2 m (17'-1") x 7.3 m (24'-0")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 1.6 m (5'-1") x 3.7 m (12'-0")

Approval date: 30/09/2019
 Rev: 00


CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants

Initial: TLG



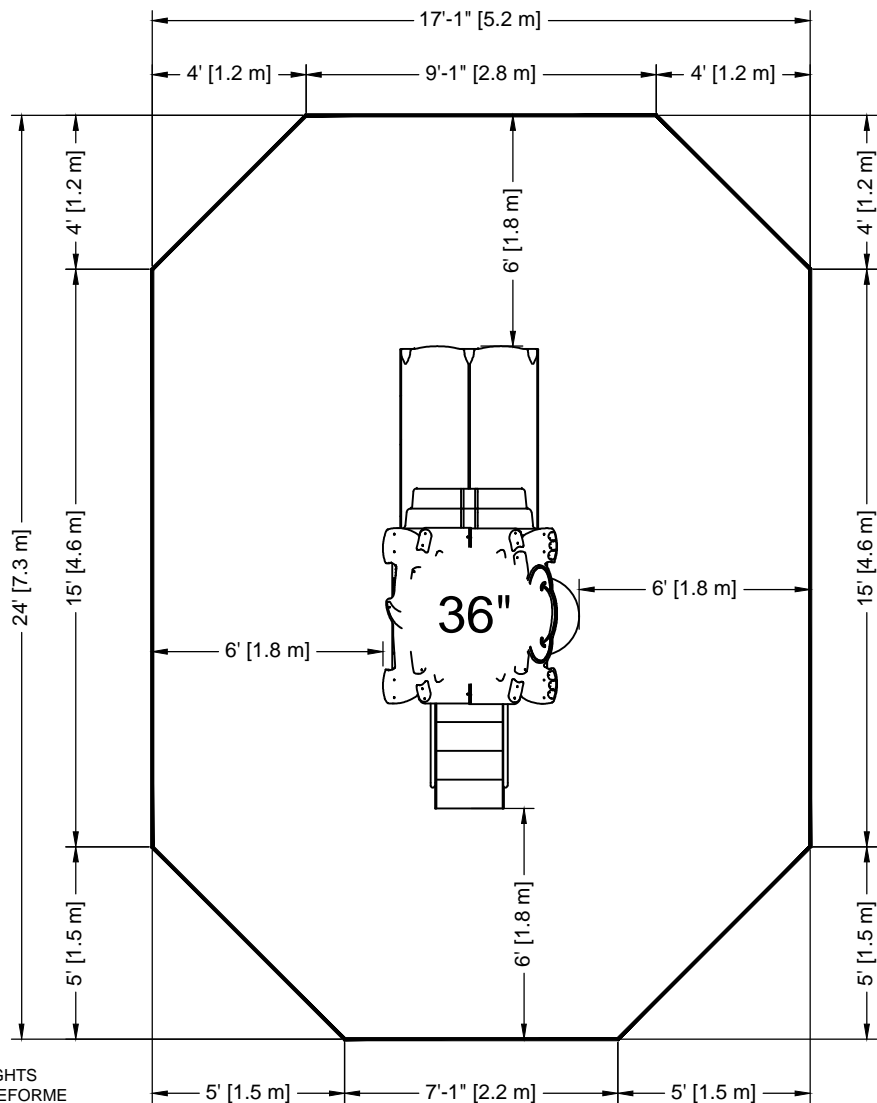

PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

| | |
|--------------|--------------|
| 12" = 305MM | 60" = 1524MM |
| 24" = 609MM | 72" = 1829MM |
| 36" = 915MM | 84" = 2134MM |
| 48" = 1219MM | 96" = 2438MM |



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/téloc. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

ZONE DE PROTECTION:
Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:
5.2 m (17'-1")
x
7.3 m (24'-0")

- Aire : 34.36 m ca.
(369.81 pi. ca.)
- Périmètre : 21.95 m
(72'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :
Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:
5.2 m (17'-1")
x
7.3 m (24'-0")

- Surface: 34.36 sq. m
(369.81 sq. ft.)
- Perimeter: 21.95 m
(72'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1
DANS LE BÉTON:
- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 1

Béton :
- 0.31 m. cu.
(0.4 vge cu.)

INSTALLATION METHODS

1
CONCRETE:
- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12" : 1

Concrete:
- 0.31 cu. m.
(0.4 cu. yd.)

2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:
Qté charpentes: 2
Béton :
- 0 m. cu.
(0 vge cu.)

2
FREE-STANDING SYSTEM:
Frame QTY: 2
Concrete:
- 0 cu. m.
(0 cu. yd.)

Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE :
Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

| | |
|---|---|
| Ktodd-138 | Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 1.6 m (5'-1") x 3.7 m (12'-0") |
| CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée | Capacity / Peut accueillir : up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants |

Recommended Ages / Âges recommandés :
18 months to 5 years old
18 mois à 5 ans

Fall Height /
Hauteur de chute:
1.98 m (6'-6")

Approval date: 30-09-2019
Rev: 00
Initial: TLG