

Painted Aluminum Cap
Cap d'aluminium peinturé

2"Dia Steel Tubing
Tuyau d'acier 2"Dia

1 3/8"Dia Steel Tubing
Tuyau d'acier 1 3/8"Dia

3 1/2"Dia Steel Tubing
Tuyau d'acier 3 1/2"Dia



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com





Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Cyan/Cyan

Accent Color / Couleur complémentaire:
Orange/Orange

Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Track 12'Long / Glisseur sur rail 12'Long	SS-309

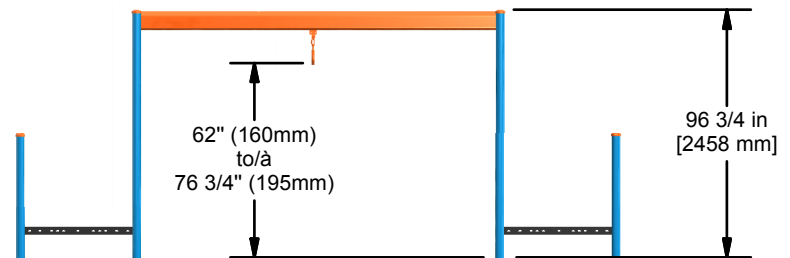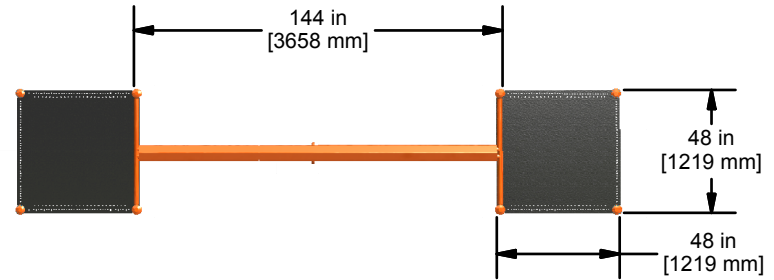

SPECIFICATIONS/SPÉCIFICATIONS	
Material/Matériel	Finish/Finition
ALLIED PRE-GALVANIZED 'FLOWCOAT' STEEL/ ACIER PRÉ-GALVANISÉ ALLIED 'FLOWCOAT'	POLYESTER POWDER PAINT CURED UNDER HEAT / POUDRE DE POLYESTER CUITE.
ALUMINUM / ALUMINIUM	POLYESTER POWDER PAINT CURED UNDER HEAT / POUDRE DE POLYESTER CUITE.
	UNLESS NOTED OTHERWISE/ SAUF AVIS CONTRAIRE

Kup-309

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
9.7 m (31'-9") x 4.9 m (16'-1 1/2")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
6.0 m (19'-9") x 1.3 m (4'-1 1/2")

Approval date: 10/04/2019

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published/
Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
up to 1 children / Jusqu'à 1 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

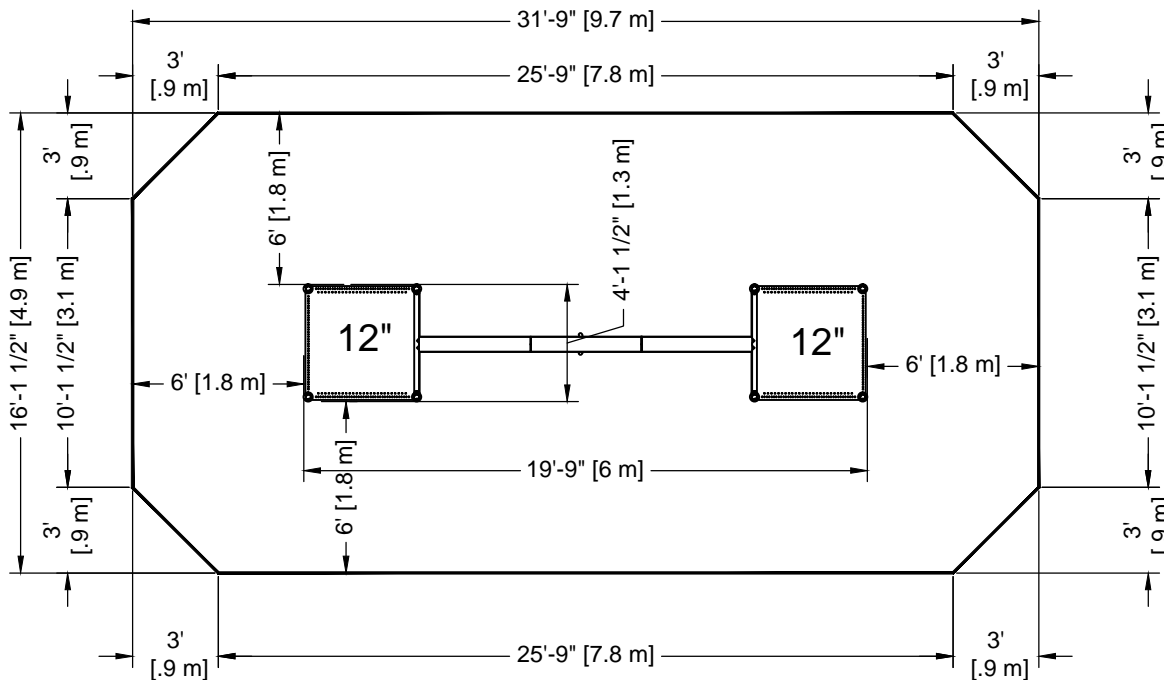

PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

9.7 m (31'-9")
 x
 4.9 m (16'-1")

- Aire : 4.59 m ca. (49.33 pi. ca.)
- Périmètre : 27.13 m (89'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

9.7 m (31'-9")
 x
 4.9 m (16'-1")

- Surface: 4.59 sq. m (49.33 sq. ft.)
- Perimeter: 27.13 m (89'-0")


MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 2

Béton :
 - 0.61 m. cu.
 (0.8 vge cu.)



1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12" : 2

Concrete:
 - 0.61 cu. m.
 (0.8 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 4

Béton :
 - 0 m. cu.
 (0 vge cu.)



2

FREE-STANDING SYSTEM:

Frame QTY: 4


Concrete:
 - 0 cu. m.
 (0 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:


Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE :

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kup-309

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 6.0 m (19'-9") x 1.3 m (4'-1 1/2")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 1 children / Jusqu'à 1 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old
 5 à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.44 m (8'-0")

Approval date: 10-04-2019
 Rev: 00
 Initial: TLG

