


SCH 40-2 1/2" Dia. Steel Tubing  
Tuyau d'acier SCH 40-2 1/2" Dia.

Rotating Joint  
Joint rotatif

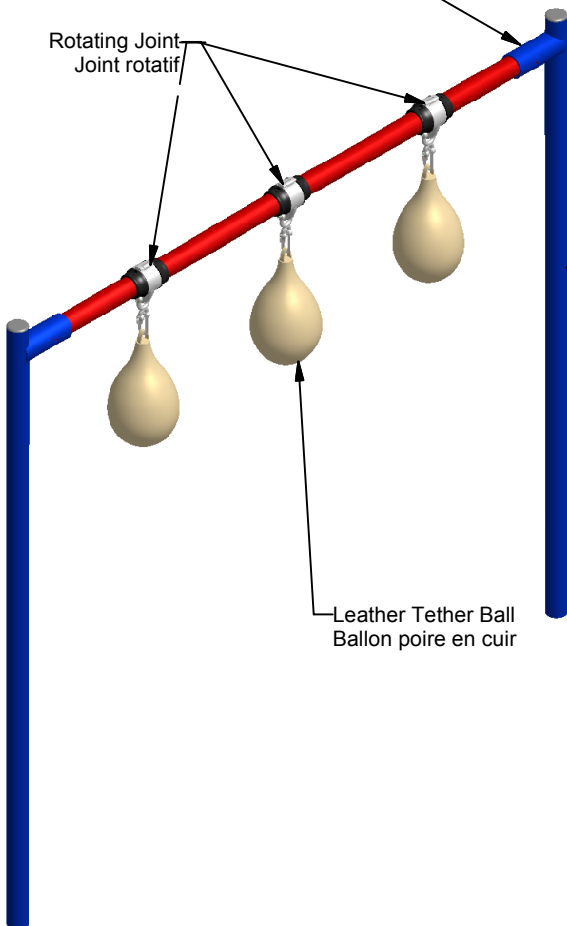

Leather Tether Ball  
Ballon poire en cuir



## ROTATING SPEED BALL BALLON ROTATIF

4', 5', 6'  
AVAILABLE / DISPONIBLE

2 3/8" Dia. Steel Tubing  
Tuyau d'acier 2 3/8" Dia.



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
Industrial Park/Parc industriel  
Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
Canada, E3N 4E8  
Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
go@kangaroo.com / www.kangaroo.com

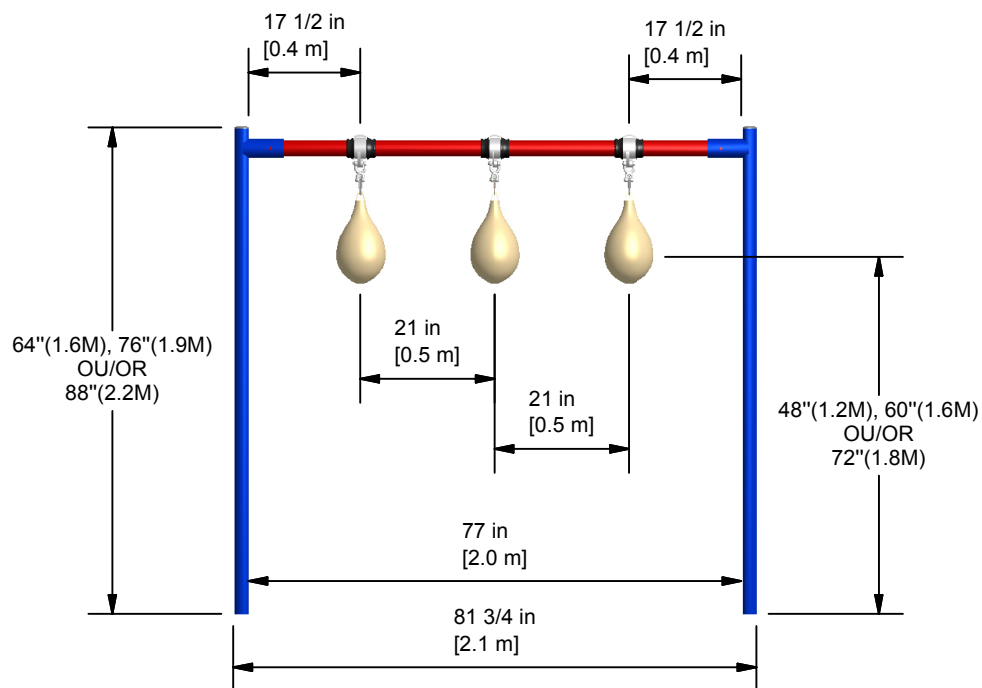

MATERIAL SPECIFICATION / SPÉCIFICATION DU MATÉRIEL	
MATERIAL / MATÉRIEL	SPECIFICATION / SPÉCIFICATION
STEEL / ACIER	-ALLIED PRE-GALVANISED COVERED WITH A POLYESTER POWDER PAINT. / PRÉ-GALVANISÉ "ALLIED" COUVERT D'UNE PEINTURE DE POUDRE DE POLYESTER.
	UNLESS NOTED OTHERWISE / SAUF AVIS CONTRAIRE

**P-504M3**

KAN-SPORTS

Sonotubes & Concrete Recommendations (if required):  
Recommendations de sonotubes et béton (si requis):  
UNLESS NOTED OTHERWISE / SAUF AVIS CONTRAIRE  
Sonotube of 12"Ø x 24"L / Sonotube de 12"Ø x 24"L : 1  
Concrete (cu. yd.) / Ciment (vge cu.) : 0.2

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :


2.1 m (6'-10") x 0.2 m (0'-8")

Approval date: 2010-11-22

Rev: 00

Initial: TLG



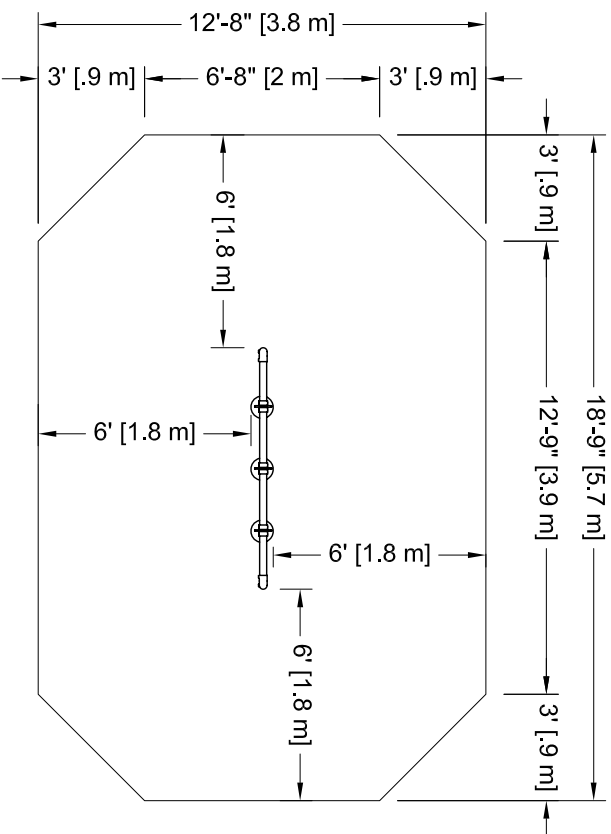

**PROTECTIVE SURFACE NOR  
 COMPULSARY  
 SURFACE DE PROTECTION  
 NON-OBLIGATOIRE**

<b>P-504M3-4,5,6</b>	Min. Protective Surfacing Zone Required / Zone de protection min. requise : 5.7 m (18'-9") x 3.8 m (12'-8")
----------------------	--

CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 à 12 ans / 5 to 12 Year old
---	--

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 2.1 m (6'-10") x 0.2 m (0'-8")	Capacity / Peut accueillir : up to 6 children / Jusqu'à 6 enfants
---	--

<b>Légende :</b> Zone de protection minimum Aire de circulation libre Autre	<b>Legend:</b> Minimum Protective Surfacing Zone No-Encroachment Zone Other
--	--

<b>Zone de protection minimum requise:</b> - Aire : 20.36 m ca. (219.17 pl. ca.) <b>SI INSTALLATION DANS LE BÉTON</b> Sonotube de 12" Ø x 12": - Quantité : 1 - Béton : - .2 vge cu.	<b>Minimum Protective Surfacing Zone required:</b> - Surface: 20.36 sq. m (219.17 sq. ft.) <b>IF INSTALLED IN CONCRETE</b> Sonotube of 12" Ø x 12": - Quantity: 1 - Concrete: - .2 cu. yd.
---	--

**Attention :**  
**ZONE DE PROTECTION:**  
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravier, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.  
 Saur avis contraire.  
 Voir dessin pour les dimensions de la zone.

**AIRE DE CIRCULATION LIBRE:**  
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection.  
 Voir dessin pour les détails.

**Warning:**  
**PROTECTIVE SURFACING ZONE:** Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (see gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.  
**NO-ENCROACHMENT ZONE:** Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone.  
 See drawing for details.