


2"- [50.8 mm] Dia Steel Tubing
Tuyau d'acier 2"- [50.8 mm] Dia


1 3/8" - [34.9 mm] Dia Steel Tubing
Tuyau d'acier 1 3/8" - [34.9 mm] Dia

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com

Colors / Couleurs
 Post / Poteaux: Red / Rouge
 Accent Color / Couleur complémentaire:
 Capri blue / Bleu capri
 HDPE plastic / Plastique HDPE:
 /

3 1/2" [88.9 mm] Dia Steel Tubing
Tuyau d'acier 3 1/2" - [88.9 mm] Dia

SL-TRIPD-1	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 5 m (16'-5") x 4.8 m (15'-9")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 1.3 m (4'-5") x 1.1 m (3'-9")	Approval date: 09/07/2019 Rev: 00 Initial: AJG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 3 children / Jusqu'à 3 enfants	

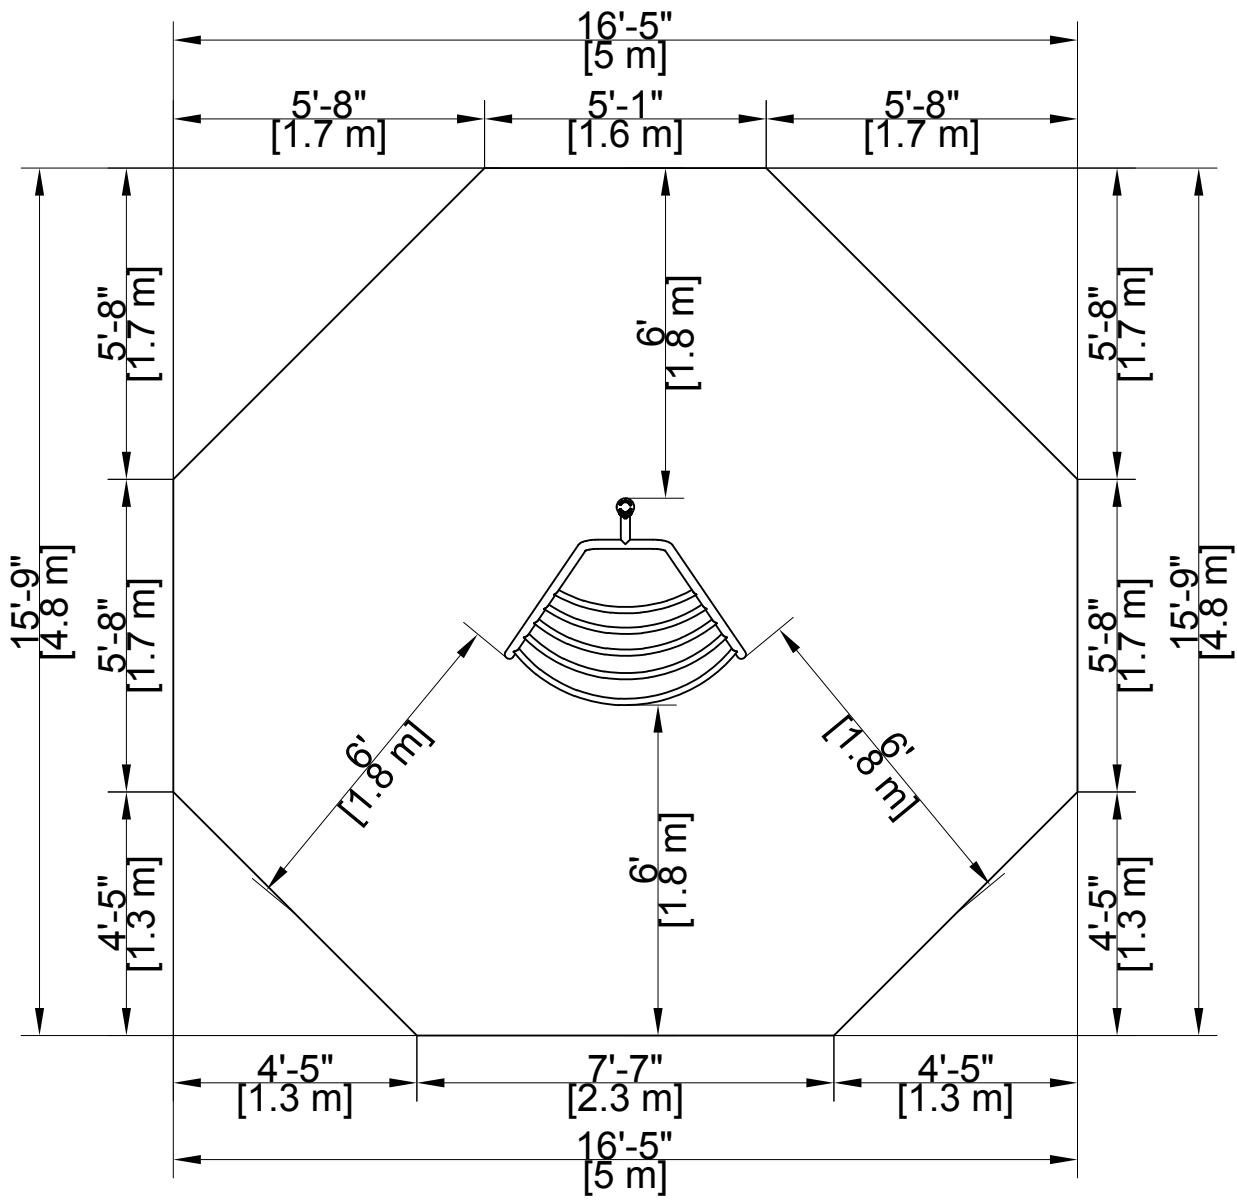

PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

- 5 m (16'-5") x 4.8 m (15'-9")
- Aire : 19.2 m ca. (207.0 pi. ca.)
- Périmètre : 15.9 m (52'-6")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

- 5 m (16'-5") x 4.8 m (15'-9")
- Surface: 19.2 sq. m (207.0 sq. ft.)
- Perimeter: 15.9 m (52'-6")


MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 1

Béton :
 - 0.152 m. cu. (0.2 vge cu.)




INSTALLATION METHODS

1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12' : 1

Concrete:
 - 0.152 cu. m. (0.2 cu. yd.)




2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: **NA**

Béton :
 - NA m. cu. (NA vge cu.)



2

FREE-STANDING SYSTEM:

Frame QTY: **NA**

Concrete:
 - NA cu. m. (NA cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE :

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Fall Height Information : refer to individual equipment drawings.

Information de la hauteur de chute : se référer aux dessins de chaque composantes.

Approval date: 09/07/2019

Rev: 00
 Initial: AJG



SL-TRIPD-1

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans