

**GALVANIZED STEEL**  
 STEEL ALLIED "FLOW-COAT"  
 PRE-GALVANISED  
 STEEL COVERED WITH A  
 POLYESTER POWDER PAINT.  
**ACIER GALVANISÉ**  
 ACIER PRÉ-GALVANISÉ "ALLIED  
 FLOW-COAT"  
 COUVERT D'UNE PEINTURE DE  
 POUDRE DE POLYESTER.






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987  
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com




**Colors / Couleurs**


Post / Poteaux: Spring Green/Vert printanier

Accent Color / Couleur complémentaire:  
 Red/Rouge

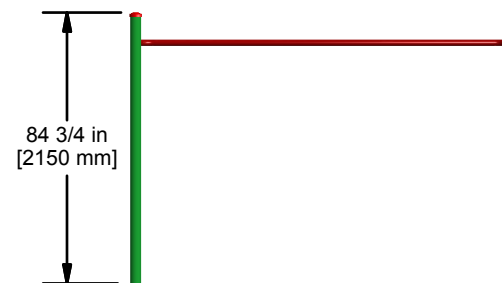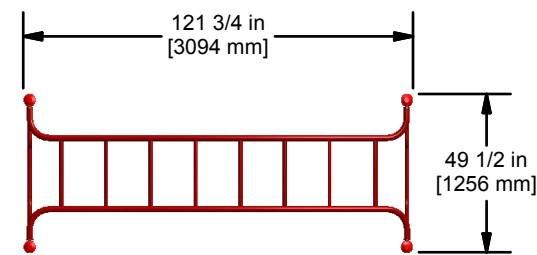

<b>SS-301</b>	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 6.8 m (22'-2") x 4.9 m (16'-2")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 1.3 m (4'-1") x 3.1 m (10'-1")	Approval date: 05/10/2017 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 6 children / Jusqu'à 6 enfants	

# ALL STRAIGHT TYPE UPPERS TOUT ÉQUIPEMENT POUR LE HAUT DU CORPS DE TYPE DROIT

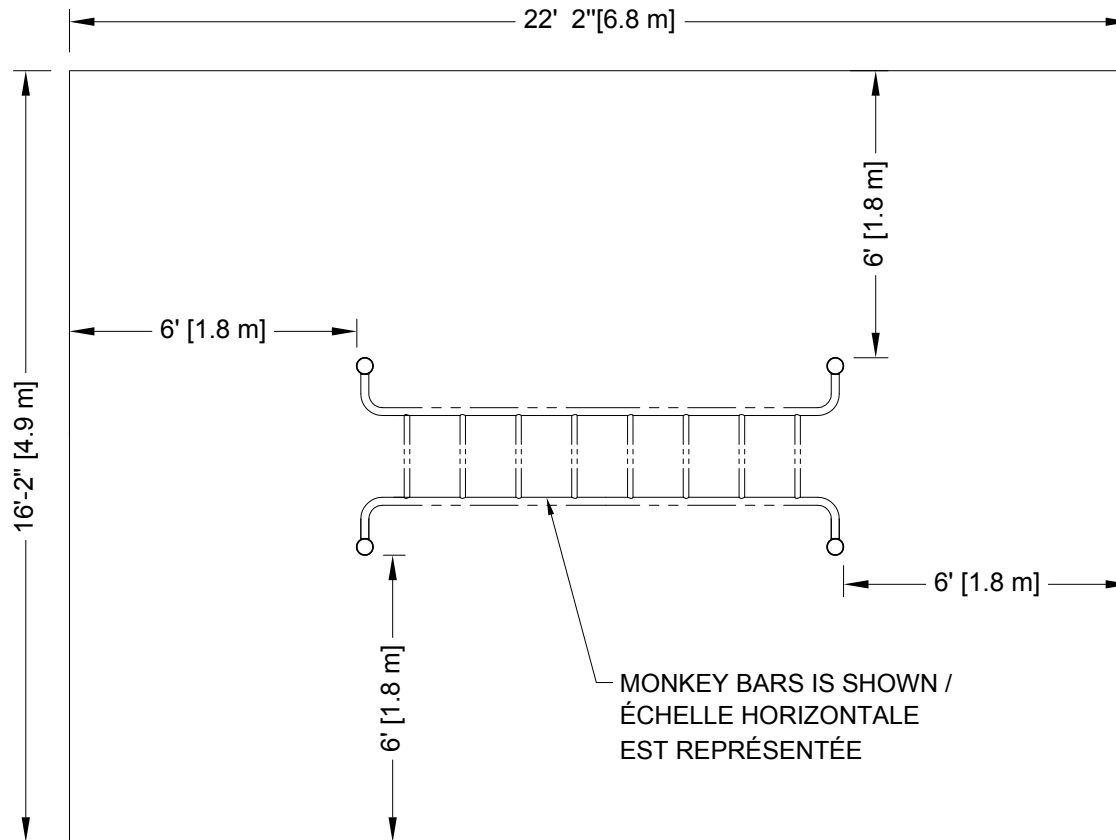

PLATFORM HEIGHTS  
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel  
Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
Canada, E3N 4E8  
Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987  
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

### ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.  
Sauf avis contraire.

### Zone de protection minimum requise:

6.8 m (22'-2")  
x  
4.9 m (16'-2")

- Aire : 33.23 m ca.  
(357.71 pi. ca.)
- Périmètre : 23.48 m  
(77'-0")

### PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

### Minimum

### Protective Surfacing Zone required:

6.8 m (22'-2")  
x  
4.9 m (16'-2")

- Surface: 33.23 sq. m  
(357.71 sq. ft.)
- Perimeter: 23.48 m  
(77'-0")

### MÉTHODES D'INSTALLATION

1

### DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 1

Béton :  
- 0.3 m. cu.  
( 0.4 vge cu.)




1

### CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 1


Concrete:  
- 0.3 cu. m.  
(0.4 cu. yd.)



2

### SYSTÈME AUTO-PORTANT:


Qté charpentes: 2  
Béton :  
- 0 m. cu.  
(0 vge cu.)




2

### FREE-STANDING SYSTEM

Frame QTY: 2  
Concrete:  
- 0 cu. m.  
(0 cu. yd.)



**Attention :**  
**AIRE DE CIRCULATION LIBRE:**  
Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



**Warning:**  
**NO-ENCROACHMENT ZONE**  
Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



### ALL STRAIGHT UPPERS

CAN/CSA-Z614-xx  
xx: Last Edition Published /  
Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
3.1 m (10'-2") x 1.3 m (4'-2")

Capacity / Peut accueillir :  
up to 6 children / Jusqu'à 6 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :  
5 to 12 years old  
5 à 12 ans

Fall Height /  
Hauteur de chute:  
2.44 m (8'-0")

Approval date: 06-04-2016  
Rev: 01  
Initial: TLG

