

TREE STUMPS 6"H, 12"H OR 18"H CHICOT 6"H, 12"H OU 18"H




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com

Colors / Couleurs


Steel / Acier: Brown/Brun


Accent Color / Couleur complémentaire:
Green & Tan/Vert et beige

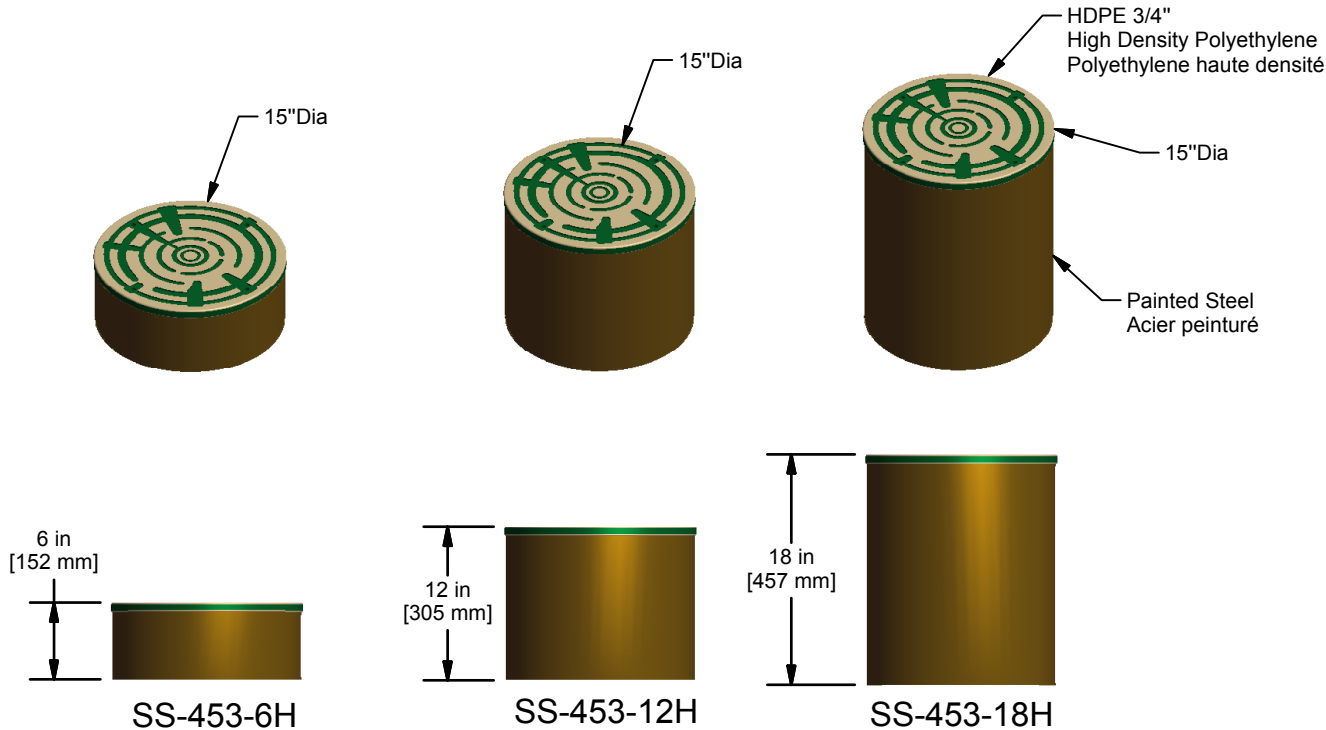

GALVINIZED STEEL

STEEL ALLIED "FLOW-COAT"
PRE-GALVINISED
STEEL COVERED WITH A
POLYESTER POWDER PAINT,
ACIER GALVANISÉ
ACIER PRÉ-GALVANISÉ "ALLIED
FLOW-COAT"
COUVERT D'UNE PEINTURE DE
POUDRE DE POLYESTER.


SS-453	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 4.0 m (13'-3") x 4.0 m (13'-3")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : SEE DRAWING/VOIR DESSIN	Approval date: 20/10/2014 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 1 children / Jusqu'à 1 enfants	

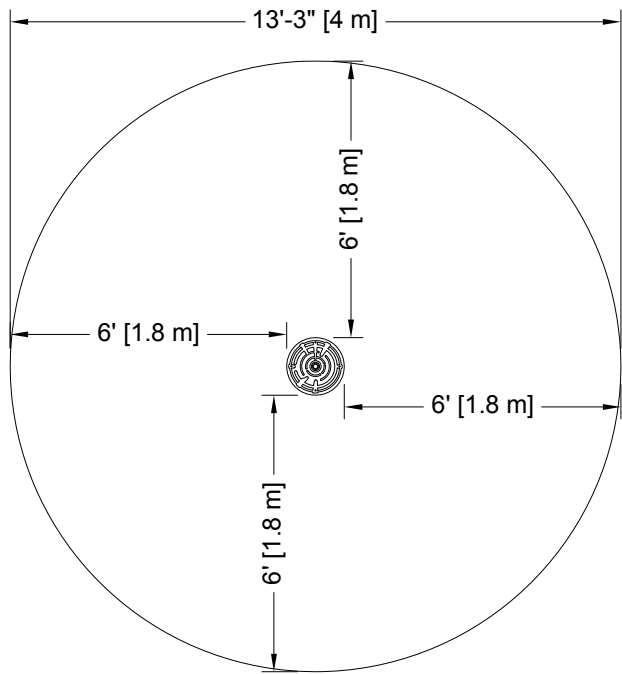

AVAILABLE STUMPS HEIGHTS
HAUTEUR DE CHICOTS DISPONIBLES

6" = 152MM
12" = 305MM
18" = 457MM

EXAMPLE OF ASSEMBLY
EXEMPLE D'ENSEMBLE

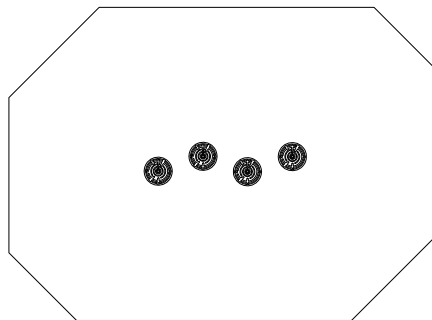

NOTE:
INFORMATION ON THIS PAGE IS
BASED ON ONE STUMP ONLY

NOTE:
LES INFORMATIONS SUR CETTE
PAGE ONT ÉTÉ DÉTERMINÉES
POUR UN CHICOT SEULEMENT



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

4.0 m (13'-3")
x
4.0 m (13'-3")

- Aire : 12.80 m ca.
(137.88 pi. ca.)
- Périmètre : 14.63 m
(48'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum

Protective Surfacing Zone required:

4.0 m (13'-3")
x
4.0 m (13'-3")

- Surface: 12.80 sq. m
(137.88 sq. ft.)
- Perimeter: 14.63 m
(48'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

INSTALLATION METHODES

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 1

Béton :
- 0.076 m. cu.
(0.1 vge cu.)




1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 1

Concrete:
- 0.076 cu. m
(0.1 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:


Qté charpentes: **NA**
Béton :
- NA m. cu.
(NA vge cu.)



2

FREE-STANDING SYSTEM


Frame QTY: **NA**
Concrete:
- NA cu. m.
(NA cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



SS-453

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
381mm (1'-3")Dia

Recommended Ages / Âges recommandés :
18 months to 12 years old
18 mois à 12 ans

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published /
Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
up to 1 children / Jusqu'à 1 enfants

Fall Height /
Hauteur de chute:
457mm (1'-6")

Approval date: 20-10-2014
Rev: 00
Initial: TLG

