




Legend / Légende

#	Description
1	Transfer Support / Support de transfert
2	Transfer Station / Plateforme de transfert
3	Wavy Triple Rail Slide 48" / Glissoire double en vague 48"
4	Car Panel / Panneau auto
5	Curve Suspended Ladder / Échelle suspendue courbée
6	Handle Ladder / Échelle d'accès
7	Funnel Climbing Net 48" / Fillet entoir 48"

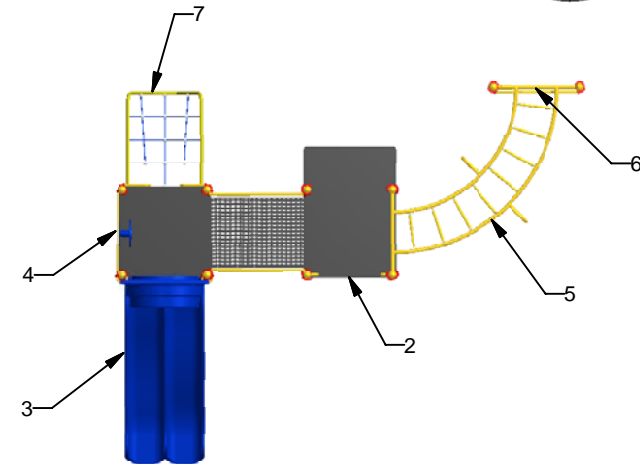

Kroll-110M1

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.9 m (32'-4") x 8.7 m (28'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 6.2 m (20'-4") x 5.1 m (16'-8")

Approval date: 2010-05-18

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants





Access to All / Accessible

Aire praticable en fauteuil roulant




- Aire : 6.55 m ca (70.53 pi ca.)
 Revêtement de surface utilisé doivent être conformes aux normes CSA-Z614 de la dernière édition publiée.

Wheel chair accessible surface:



-Surface: 6.55 sq.m.(70.53 sq.ft.)
 Surfacing materials has to comply to CSA-Z614, last edition published.

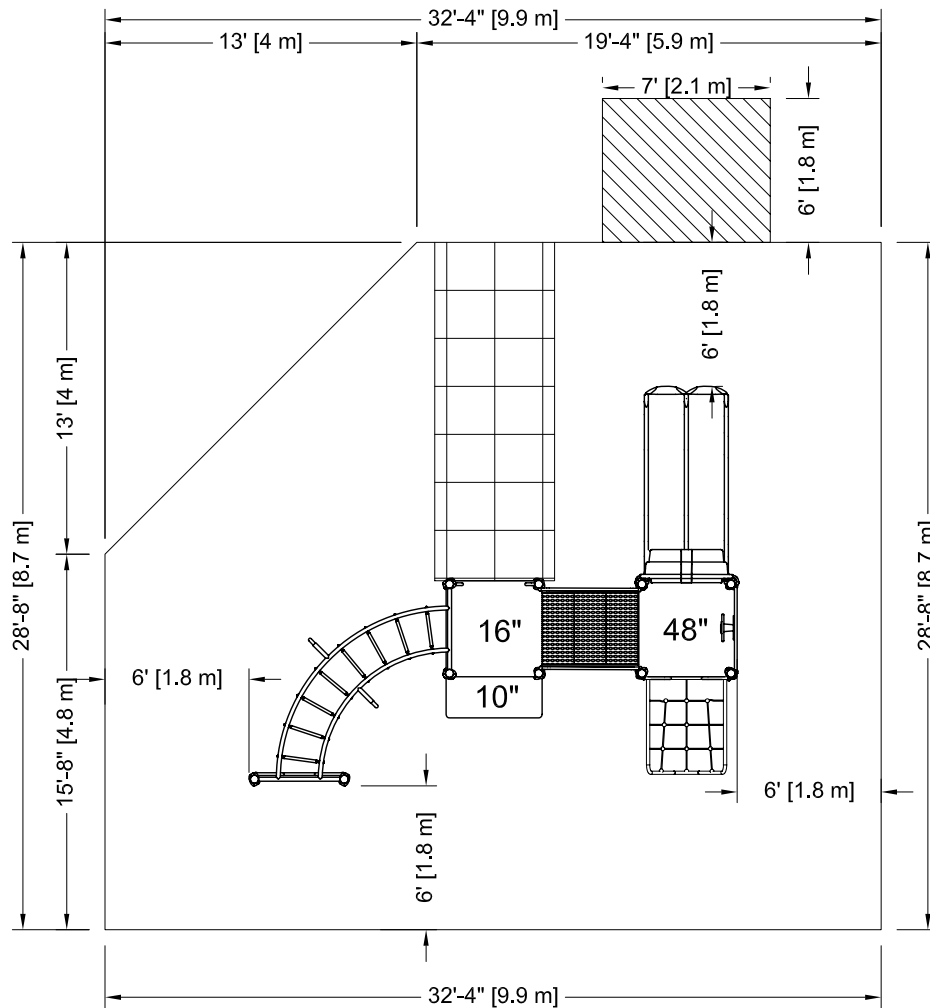

PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

10" = 254MM	60" = 1524MM
16" = 406MM	72" = 1829MM
24" = 609MM	84" = 2134MM
36" = 915MM	96" = 2438MM
48" = 1219MM	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Légende :

Zone de protection minimum



Aire de circulation libre



Autre



Legend:

Minimum Protective Surfacing Zone



No-Encroachment Zone



Other



Zone de protection minimum requise:

- Aire : 78.27 m ca.
 (842.51 pi. ca.)

Minimum Protective Surfacing Zone required:

- Surface: 78.27 sq. m
 (842.51 sq. ft.)

SI INSTALLATION DANS LE BÉTON

Sonotube de 12" Ø x 12' :

- Quantité : 3

Béton :

- 1.2 vge cu.

IF INSTALLED IN CONCRETE

Sonotube of 12" Ø x 12' :

- Quantity: 3

Concrete:
 - 1.2 cu. yd.

Attention :

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire. Voir dessin pour les dimensions de la zone.

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise. See drawing for dimensions of zone. **NO-ENCROACHMENT ZONE :** Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

Kroll-110M1

Min. Protective Surfacing Zone Required / Zone de protection min. requise :
 9.9 m (32'-4") x 8.7 m (28'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 6.2 m (20'-4") x 5.1 m (16'-8")

Approval date: 18-05-2010

Rev: 00
 Initial: TLG



CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants