
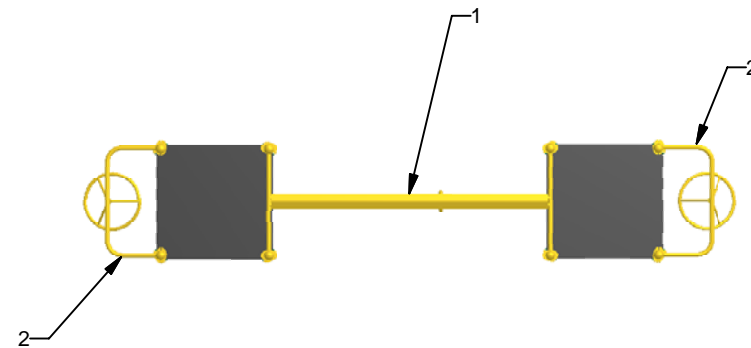


Legend / Légende

#	Description
1	Track / Glisseur sur rail
2	Single Twist / Simple pivot

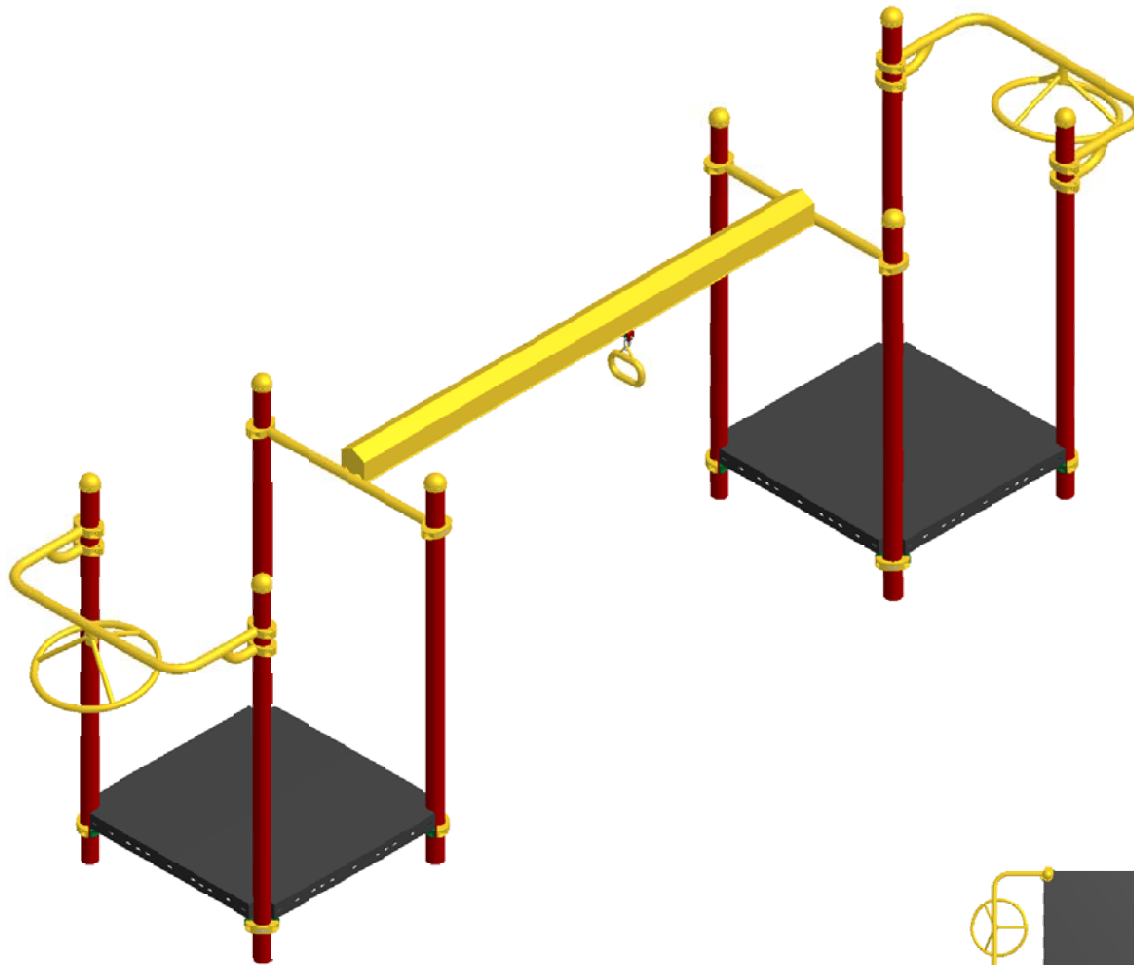

Kup-108

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 10.6 m (34'-8") x 4.9 m (16'-3")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 1.3 m (4'-3") x 6.9 m (22'-8")

Approval date: 2010-06-04

Rev: 00


Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 5 children / Jusqu'à 5 enfants



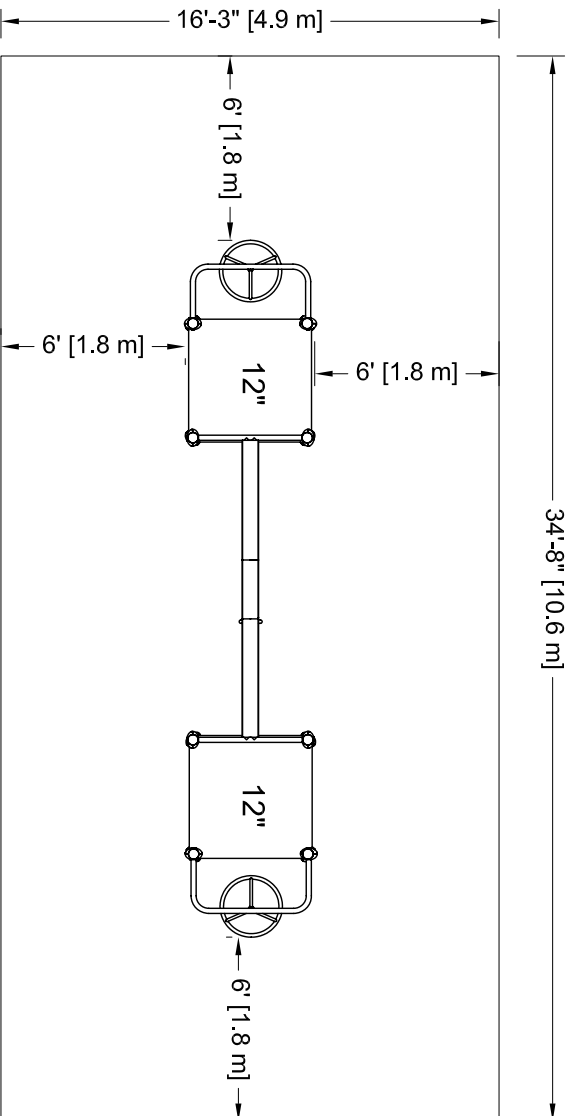

PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

Kup-108

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surfacing Zone Required / Zone de protection min. requise :
 10.6 m (34'-8") x 4.9 m (16'-3")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 1.3 m (4'-3") x 6.9 m (22'-8")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 5 children / Jusqu'à 5 enfants

Légende :

Zone de protection minimum

Aire de circulation libre

Autre

Zone de protection minimum requise:

- Aire : 52.23 m ca.
 (562.27 pl. ca.)

SI INSTALLATION DANS LE BÉTON

Sonotube de 12" Ø x 12' :

- Quantité : 2
 - Béton :
 - 0.8 vge cu.

Attention :

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravier, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.
 Sautr avis contraire.
 Voir dessin pour les dimensions de la zone.

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection.
 Voir dessin pour les détails.

Légende:

Minimum Protective Surfacing Zone

No-Encroachment Zone

Other

Minimum

Protective Surfacing Zone required:

- Surface: 52.23 sq. m
 (562.27 sq. ft.)

IF INSTALLED IN CONCRETE

Sonotube of 12" Ø x 12':

- Quantity: 2
 - Concrete:
 - 0.8 cu. yd.

Warning:

PROTECTIVE SURFACING

ZONE : Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (see gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise. See drawing for dimensions of zone.
NO-ENCROACHMENT ZONE :
 Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone.
 See drawing for details.

Approval date: 04-06-2010
 Rev: 00
 Initial: TLG

